


Grundausrüstung

ab August 2002

Relaisplatz- und Sicherungsbelegung sowie Steuergeräte und Verbindungen → Einbauorte

Vorgehen bei der geführte Fehlersuche → verwenden Sie zur geführten Fehlersuche das VAS 5051/5052

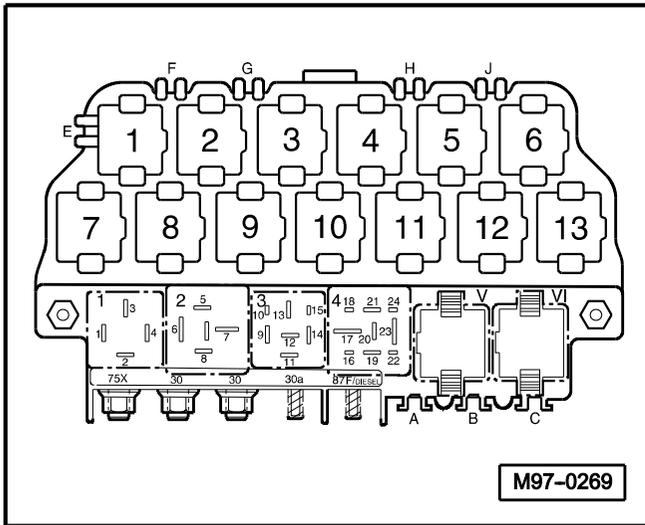

Relaisplätze auf dem 13fachen Zusatzrelaisträger oberhalb der Relaisplatte:

- 3 - J434 - Sperrrelais für Anlasser, Kupplungspedalschalter (53)
- 7 - J89 - Umschaltrelais für Tagesfahrlicht (173)

Relaisplatte:

- 1 - J4 - Relais für Doppeltonhorn (53)
- 2 - J59 - Entlastungsrelais für X-Kontakt (100)
- V/V1 - J31 - Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz (377)



Hinweis:

- ◆ Die Klammer hinter der Teilbezeichnung verweist auf die Steuerungsnummer auf dem Gehäuse

