



VW Transporter T7 Multivan (ab 2022)



Standheizung



1 - Kraftstoffleitung

2 - Luftansauggeräuschkämpfer

- ☐ ⇒ Rep.-Gr. 82 ; Luftansauggeräuschkämpfer aus- und einbauen

3 - Lager

4 - Schraube

- ☐ 2 Stück

5 - Halter

- ☐ für Stand-/Zusatzheizung

6 - Halter

- ☐ für Umwälzpumpe - V55-

7 - Kraftstoffleitung

- ☐ ⇒ Rep.-Gr. 82 ; Kraftstoffleitung aus- und einbauen

8 - Dosierpumpe - V54-

- ☐ ⇒ Rep.-Gr. 82 ; Dosierpumpe V54 aus- und einbauen

9 - Elektrische Steckverbindung

10 - Elektrische Steckverbindung

11 - Elektrische Steckverbindung

12 - Elektrische Steckverbindung

13 - Umwälzpumpe - V55-

- ☐ ⇒ Rep.-Gr. 82 ; Umwälzpumpe V55 aus- und einbauen

14 - Kühlmittelschlauch

15 - Abgasanlage

- ☐ ⇒ Rep.-Gr. 82 ; Abgasanlage aus- und einbauen

16 - Stand-/Zusatzheizung

- ☐ ⇒ Rep.-Gr. 82 ; Stand-/Zusatzheizung aus- und einbauen
- ☐ ⇒ Rep.-Gr. 82 ; Stand-/Zusatzheizung zerlegen und zusammenbauen

17 - Schraube

18 - Lager

19 - Halter Stand-/Zusatzheizung


- ☐ ⇒ Rep.-Gr. 82 ; Halter Stand-/Zusatzheizung aus- und einbauen

20 - Luftansauggeräuschkämpfer


- ☐ ⇒ Rep.-Gr. 82 ; Luftansauggeräuschkämpfer aus- und einbauen

21 - Elektrische Steckverbindung

22 - Kühlmittelschlauch

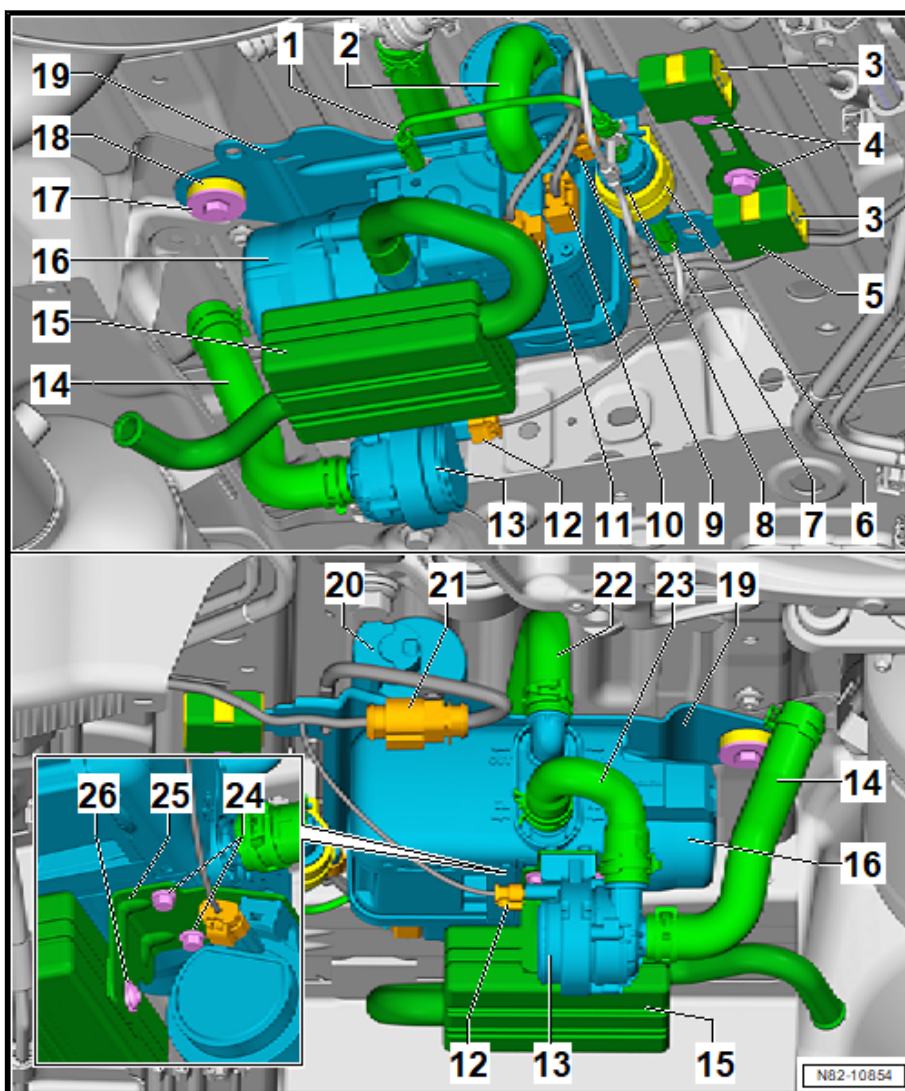

- Dichtflächen reinigen.
- Neue Dichtung -1- einsetzen.
- Einbaulage der Dichtung -1-, Tülle -4- und Kraftstoffanschluss -2- beachten.

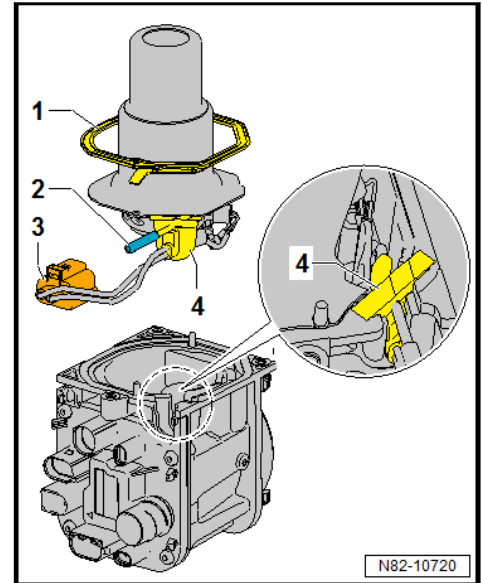

Anzugsdrehmomente

- ◆ ⇒ Rep.-Gr. 82 ; Montageübersicht - Stand-/Zusatzheizung innen

3.5 Luftansauggeräuschkämpfer aus- und einbauen

Ausbauen

- Unterbodenverkleidung rechts ausbauen ⇒ Karosserie-Montearbeiten Außen; Rep.-Gr. 66 ; Unterbodenverkleidung; Unterbodenverkleidung Mitte aus- und einbauen .

- Schrauben -2- herausdrehen.
- Stand-/Zusatzheizung -1- in -Pfeilrichtung A- absenken.


Tipp

Die Leitungen und Kühlmittelschläuche bleiben angeschlossen.

- Clip -3- in -Pfeilrichtungen B- entriegeln.
- Luftansauggeräuschkämpfer -3- abziehen.


Bedingung

- Aluminiumrohr darf nicht geknickt oder zusammengedrückt werden.

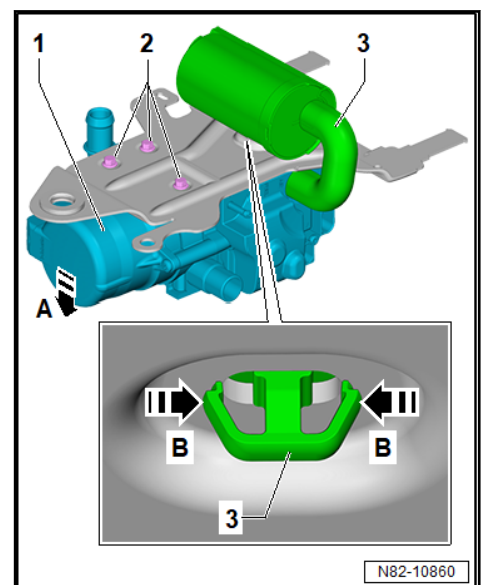



- Schelle -4- lösen.
- Schraube -2- herausdrehen und Abgasanlage -1- mit Halter abnehmen.

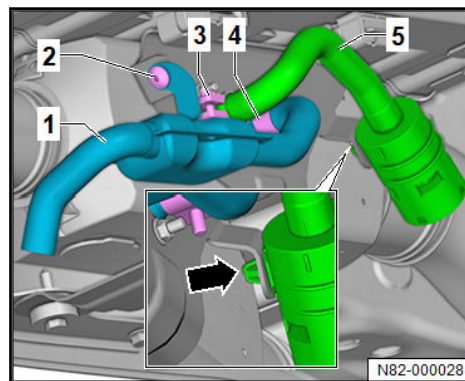

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei Folgendes beachten:

Anzugsdrehmomente

- ♦ ⇒ Rep.-Gr. 82 ; Montageübersicht - Luftzusatzheizung

7.5 Luftansauggeräuschkämpfer aus- und einbauen

Ausbauen

- Unterbodenverkleidung hinten ausbauen ⇒ Karosserie-Montagearbeiten Außen; Rep.-Gr. 66 ; Unterbodenverkleidung; Unterbodenverkleidung hinten aus- und einbauen, Mitte; Unterbodenverkleidung hinten aus- und einbauen .



VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch heiße Abgasanlage.
Verbrennungen der Hände und anderer Körperteile möglich.
– Abgasanlage abkühlen lassen.

- Schelle -3- lösen.
- Rasthaken -Pfeil- zusammendrücken und Luftansauggeräuschkämpfer -5- abziehen.

