

Mercedes Klassik Ersatzteilkatalog



**Mercedes 300 SL Roadster
Typ 198**

10 056



M E R C E D E S - B E N Z

TYPE 300 SL ROADSTER

ERSATZTEILLISTE · SPARE PARTS LIST

AUSGABE C · EDITION C

Stand vom März 1963 · As per March 1963

Änderungen vorbehalten · Subject to modifications

DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT · STUTTGART-UNTERTUERKHEIM · GERMANY


Printed in Germany

I N H A L T

	Seite
Vorbemerkungen	IV-V
Tafel I: Lage des Typschildes, des Motor- und des Karosserieschildes sowie der eingeschlagenen Motor- und Fahrgestell-Nummern	VI
Bestellung von Ersatzteilen	VII
Tafel II: Lage der Aggregate-Nummern	VIII
Motorgruppen-Verzeichnis	IX
Fahrgestellgruppen-Verzeichnis	X-XI
Aufbaugruppen-Verzeichnis	XII
Motor-Ersatzteile	2-120
Fahrgestell-Ersatzteile	122-341
Aufbau-Ersatzteile	344-496
Teilnummern-Verzeichnis	498-509
Normteile-Verzeichnis	512-522

Table II.

Location of Unit Numbers

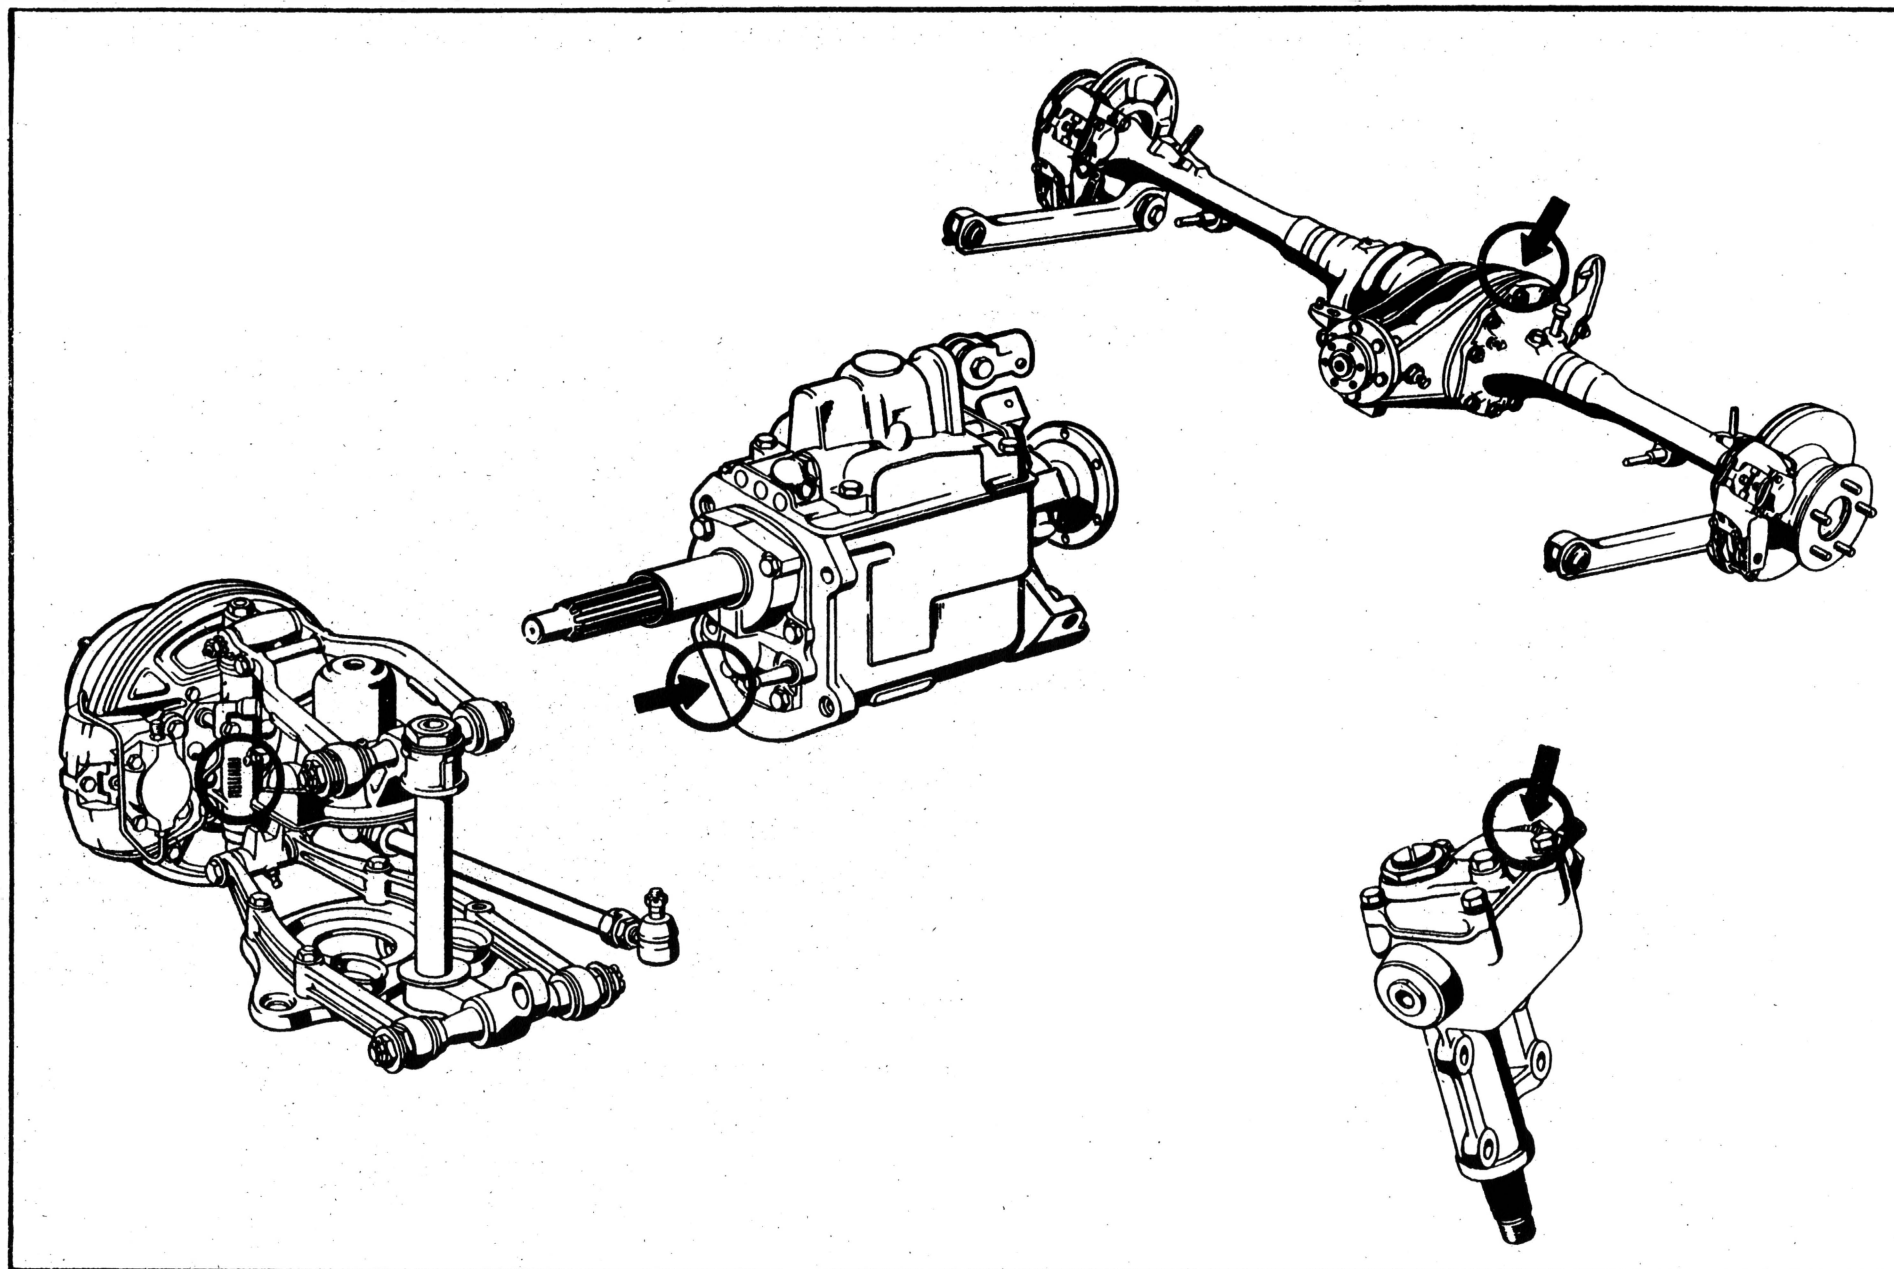

Cylinder Crankcase, Oil Pan

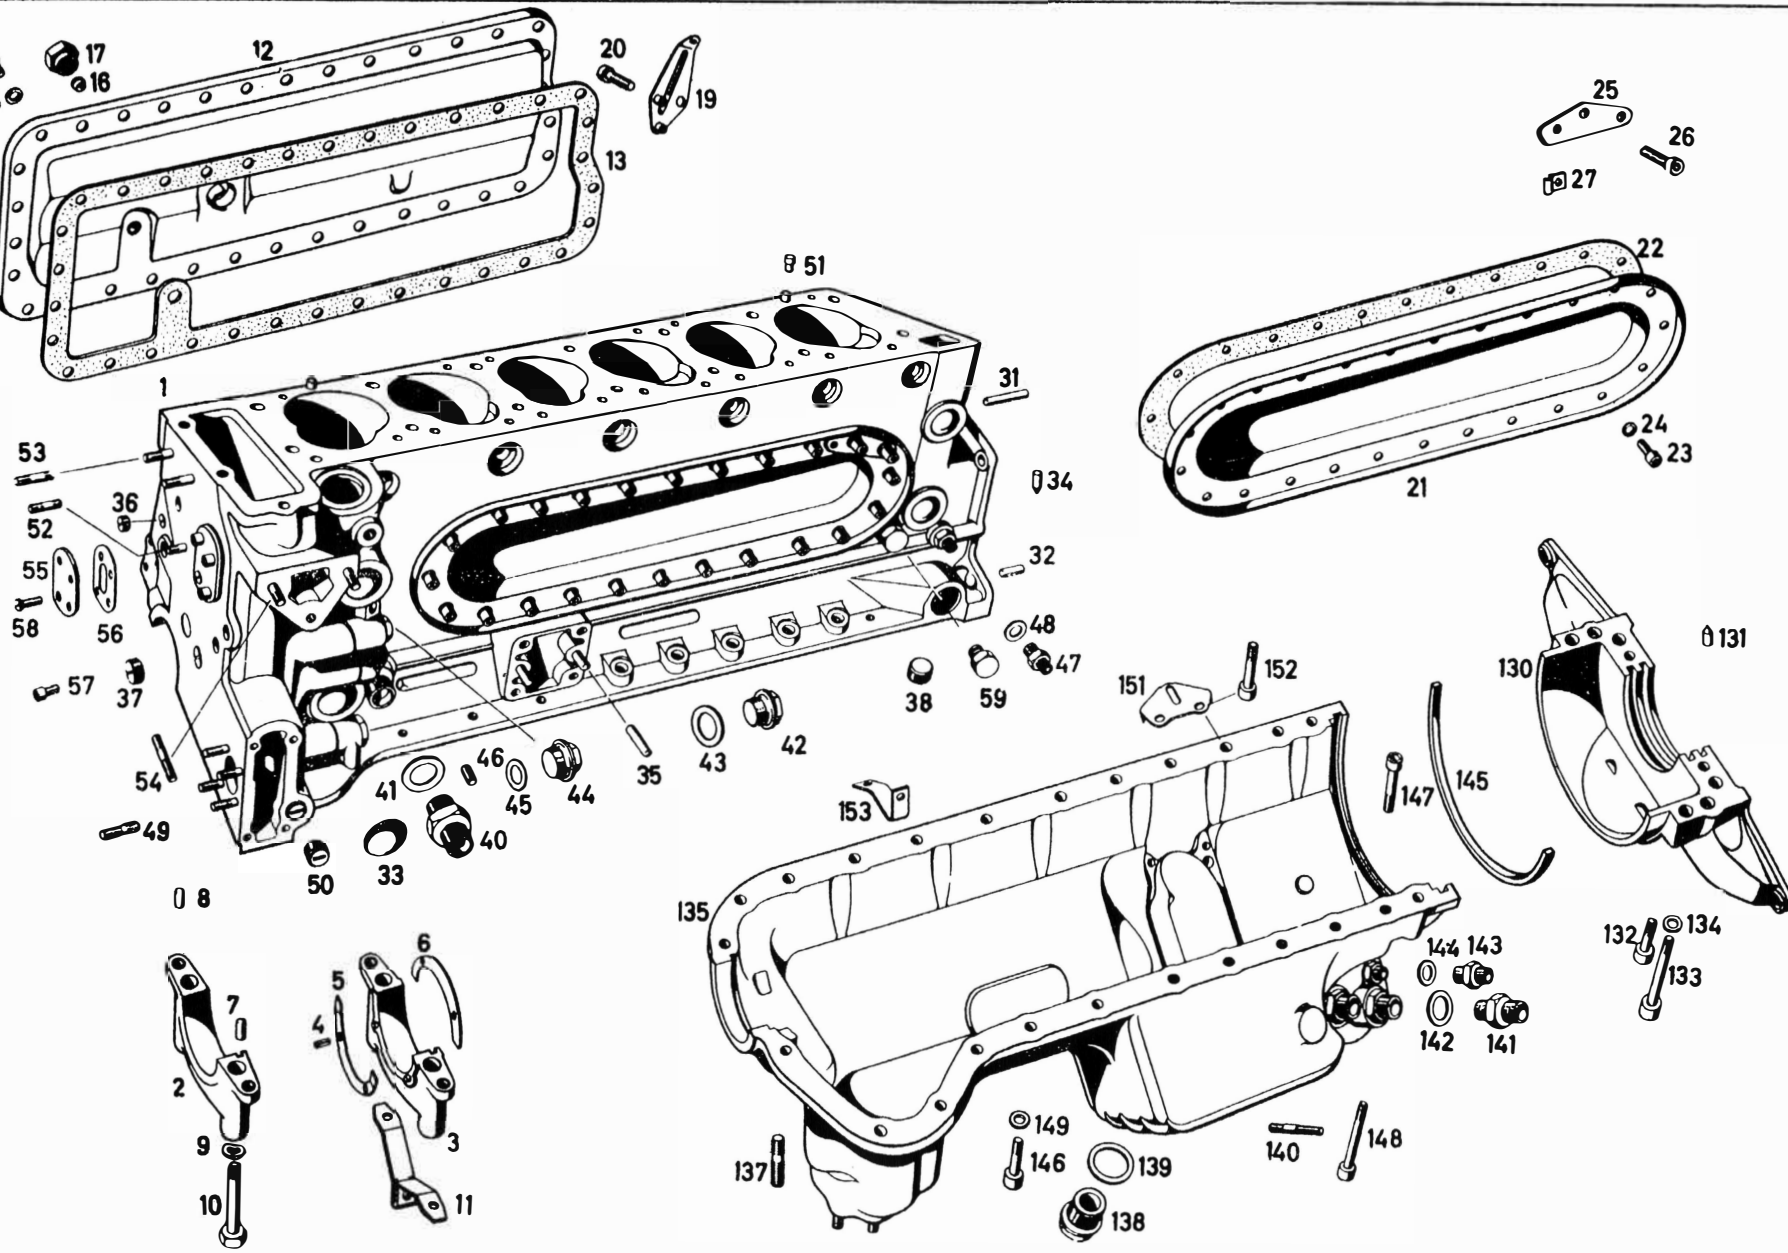


Bild-Nr. Fig. No.	Teilnummer Part No.	Änd.-M. Modif. N.	Benennung Denomination	Fußnote Footnote	Anz. f. Bm } 198. Qty. f. mod.			Bemerkungen Remarks
					alle all	980	982	
4	186 997 01 30		Verschlußschraube) Screw plug) für Kernlöcher) for core holes		3			
5	A 24x32 DIN 7603 A1		Dichtring) Seal ring)		3			
6	189 016 00 60		Wasserverteiler Water distributor		6			
7	189 016 01 60		Wasserverteiler Water distributor		5			
8	8x12 N 37 b		Paßstift (Nockenwellenlager an Zylinderkopf) Dowel pin (camshaft bearings to cylinder head)		8			
9	M 10x60 DIN 835-5 S		Stiftschraube (Saugrohr und Auspuffkrümmer an Zylinderkopf) Stud (intake pipe and exhaust pipe to cylinder head)		6			
-	M 10x32 DIN 835-5 S		Stiftschraube (Auspuffrohr und Kettenspanner an Zylinderkopf) Stud (exhaust pipe and chain tightener to cylinder head)		3			
-	M 8x42 DIN 835-5 S		Stiftschraube (für Kühlwasser-Auslaufstutzen) Stud (for cooling water outlet)		4			
12	186 053 03 29		Ventilführung) normal) Valve guide) standard)		6			
-	186 053 06 29		Ventilführung Innen- Φ = normal, Außen- Φ 14, 018 mm) für Einlaß Valve guide, I. D. = standard, O. D. = 14. 018 mm) for intake		6			)
-	186 053 04 29		Ventilführung Innen- Φ = normal, Außen- Φ 14, 20 mm) Valve guide, I. D. = standard, O. D. = 14. 20 mm)		6			) Reparatur-Ausführung for repairs
-	186 053 05 29		Ventilführung Innen- Φ = normal, Außen- Φ 14, 40 mm) Valve guide, I. D. = standard, O. D. = 14. 40 mm)		6			)

