SERVICE

Mercedes S-Klasse Cabrio Typ 217

(2014-2020)

Innenausstattung, Türen und Sitze

REPARATURLEITFADEN

Inhaltsverzeichnis

68 Innenausstattung 3
Instrumententafel aus-, einbauen ar6810p1000lc 4
Oberteil der Instrumententafel aus-, einbauen ar6810p1020b 7
Abdeckung der Lenksäule an der Instrumententafel aus-, einbauen ar6810p1060lf 9
Zierstab an der Instrumententafel aus-, einbauen ar6810p1180lc 10
Handschuhkasten aus-, einbauen ar6810p1400lc 11
Handschuhfachklappe aus-, einbauen ar6810p1403lc 13
Verkleidung unter Handschuhfach aus-, einbauen ar6810p1404lc 14
Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (links) ar6810p1500lf 15
Ablagefach für Senderschlüssel aus-, einbauen ar6810p1512lfm 17
Abdeckung unter Instrumententafel aus-, einbauen (rechts) ar6810p1520lf 19
Ablagefach Mitte aus-, einbauen ar6810p1620lfa 20
Abdeckung Instrumententafel Mitte aus-, einbauen ar6810p3430lf 22
Vorderes Ablagefach in der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen ar6820p0900lf 23
Mittelkonsole aus-, einbauen ar6820p2000lf 25
Mittelkonsole aus-, einbauen ar6820p2000lfm 28
Oberteil Mittelkonsole aus-, einbauen ar6820p2012lf 30
Mittelkonsole hinten aus-, einbauen ar6820p2020lc 33
Bodenbelag vorn aus-, einbauen (links) ar6820p2050lc 34
Bodenbelag vorn aus-, einbauen (rechts) ar6820p2070lc 35
Zierelement der Mittelkonsole vorn aus-, einbauen ar6820p2101lf 36
Abdeckung an der Mittelkonsole aus-, einbauen ar6820p2350lf 38
Abdeckung hinten an der Mittelkonsole aus-, einbauen ar6820p2358lf 40
Deckel Armlehne an der Mittelkonsole aus-, einbauen ar6820p2370lf 41
Bodenbelag im Fond aus-, einbauen ar6820p4800lc 43
Verkleidung an der A-Säule aus-, einbauen ar6830p4050lca 44
Einstiegsleiste aus-, einbauen ar6830p4100lc 46
Dachverkleidung aus-, einbauen ar6830p4300lca 47
Verkleidung am Verdeck vorn aus-, einbauen ar6830p4320lca 50
Vordere Kofferraumverkleidung aus-, einbauen ar6830p4602lca 51
Hintere Kofferraumverkleidung aus-, einbauen ar6830p4603lca 52
Kofferraumverkleidung oben aus-, einbauen ar6830p4604lca 53
Rückwandverkleidung aus-, einbauen ar6830p4750lca 55
Seitenverkleidung im Fond aus-, einbauen ar6830p4780lc 56
Verkleidung seitlich im Kofferraum aus-, einbauen ar6830p4800lca 58
Verkleidung Kofferraumboden aus-, einbauen ar6830p4820lca 60
Innenspiegel aus-, einbauen ar6840p0001lc 61
Kofferraumabtrennung aus-, einbauen ar6850p3003lca 62
Elektromotor für Kofferraumabtrennung aus-, einbauen ar6850p3004lca 63
Sonnenblende aus-, einbauen ar6860p5480nkb 65
72 Türen 68
Vordertür aus-, einbauen ar7210p0500lf 69
Vordertür einstellen ar7210p0550lf 71
Türbelag an der Vordertür aus-, einbauen ar7210p1000lc 77
Armlehne Vordertür aus-, einbauen ar7210p1035lc 80
Fensterdichtung für Seitenfenster an der A-Säule aus-, einbauen ar7210p1907lca 83
Seitenfenster Vordertür einstellen ar7210p1960lc 84
Seitenfenster Vordertür aus-, einbauen ar7210p1961lc 89
Türgriff außen an der Vordertür aus-, einbauen ar7210p2400lc 91
Türscharnier Vordertür aus-, einbauen ar7210p2660lc 92

Türscharnier Vordertür aus-, einbauen ar7210p2660lf 94
Türschloss Vordertür aus-, einbauen ar7210p4011lc 97
Vordersitz aus-, einbauen ar9110p1000lf 101
86 Notgeräte, Fahrhilfe, sanitäre Ausrüstung, Küche 99
Kühlbox aus-, einbauen ar8661p1010lc 67
91 Sitze, Liegen, Rückhaltesystem 100
Vordersitzlehne aus-, einbauen ar9110p1060lf 103
Sitzlehnenpolster Vordersitz aus-, einbauen ar9110p1095lf 104
Verkleidungen am Vordersitzrahmen aus-, einbauen ar9110p1200lf 107
Sitzverstelleinrichtung am Vordersitz aus-, einbauen ar9110p1450lf 111
Lehnenentriegeler aus-, einbauen ar9110p1460lc 112
Kopfstütze am Vordersitz aus-, einbauen ar9116p0040lf 113
Spannteil an der Vordersitzlehne aus-, einbauen ar9110p1910lf 115
Sitzkissen aus-, einbauen ar9110p3310lf 117
Fondsitzkissen aus-, einbauen ar9112p1020lf 120
Fondsitzlehne aus-, einbauen ar9112p1620lf 122
Cupholder aus-, einbauen ar9112p1621lf 125
Armlehne an der Fondsitzlehne aus-, einbauen ar9112p1745lf 126
Kopfstützenführung am Vordersitz aus-, einbauen ar9116p0050lc 127
Kopfstütze im Fond aus-, einbauen ar9116p1770lca 128
Bezug am Vordersitzkissen aus-, einbauen ar9118p1800lf 129
Bezug an der Vordersitzlehne aus-, einbauen ar9118p1820lf 130
Bezug am Fondsitzkissen aus-, einbauen ar9118p1850lc 132
Bezug an der Fondsitzlehne aus-, einbauen ar9118p1870lf 134
Luftpumpe Multikontursitz aus-, einbauen ar9125p1430lf 137
Luftkissen Lordosenstütze am Vordersitz aus-, einbauen ar9125p1450lf 139
Druckluftbehälter für Multikontursitz aus-, einbauen ar9125p1571lca 141
Luftkissen der Multikonturlehne an Fahrer- und Beifahrerlehne aus-, einbauen ar9125p1680lf 142
Motor Kopfstütze Vordersitz aus-, einbauen ar9129p1432lf 144
Steuergerät Sitzheizung aus-, einbauen ar9130p0030lf 145
Steuergerät Sitzheizung Fond aus-, einbauen ar9130p0033lca 146
Lüftermotoren an der Sitzanlage aus-, einbauen ar9130p1915lc 147
Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer aus-, einbauen ar9140p0630lc 149
Sicherheitsgurte im Fond aus-, einbauen ar9140p0681lca 151
Gurtschloß (Vordersitz) aus-, einbauen ar9140p1515lc 153
Gurtschloß Fondsitz aus-, einbauen ar9140p1516lc 154
Gurtbringer aus-, einbauen ar9145p1000lc 155
Überrollbügel-Einheit aus-, einbauen ar9150p2355lca 156
Kneebag Beifahrer aus-, einbauen ar9160p0100lc 159
Kneebag Fahrer aus-, einbauen ar9160p0200lf 160
Steuergerät Rückhaltesysteme aus-, einbauen ar9160p0624lf 161
Airbag Einheit am Lenkrad aus-, einbauen ar9160p0660lf 163
Beifahrer-Airbag Einheit aus-, einbauen ar9160p0680lc 165
Windowbag aus-, einbauen ar9160p0693lca 166
Sidebag im Fond aus-, einbauen ar9160p0694lf 167
Sidebag-Einheit Vordersitz aus-, einbauen ar9160p0695lf 169
Sensor Sidebag aus-, einbauen ar9160p0710lc 172
Sitzbelegungserkennung aus-, einbauen ar9160p0720rka 173
Frontalbeschleunigungssensor aus-, einbauen ar9160p0750lf 175
Drucksensor seitlich Supplemental Restraint System (SRS) aus-, einbauen ar9160p0760lc 177
Motorhaubenaufsteller aus-, einbauen ar9160p0900lf 178
Aufprallsensor aus-, einbauen ar9160p0950ewm 180

Typ 217

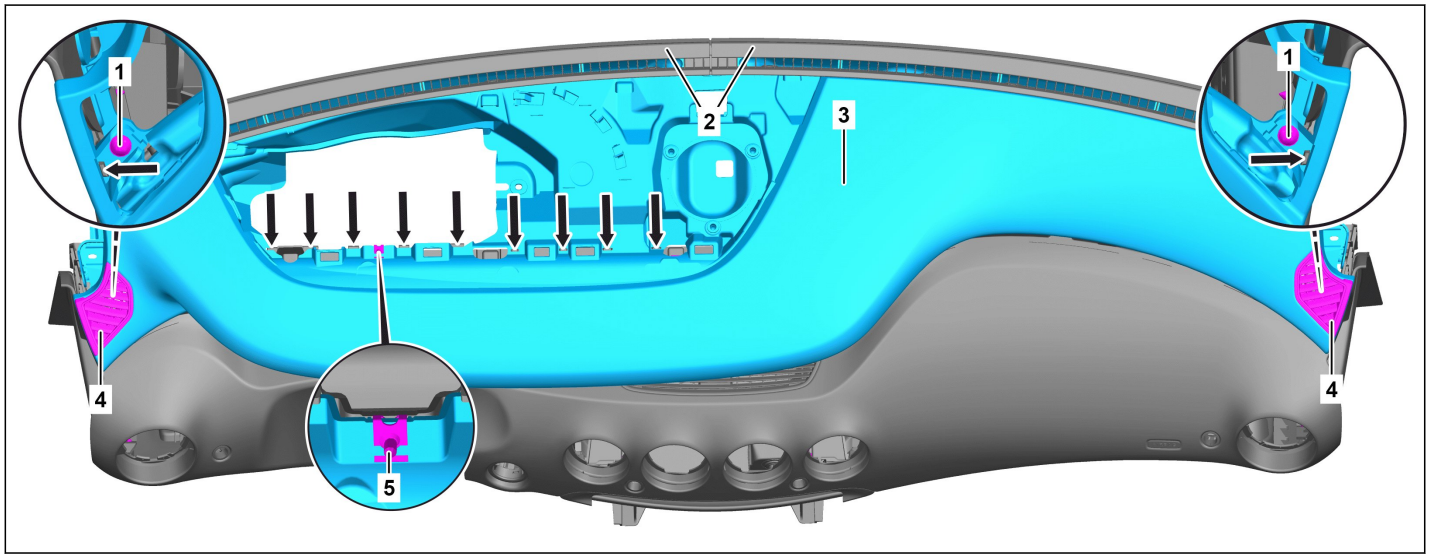

P68.10-A128-78

1 Schraube
2 Abdeckungen
3 Instrumententafel-Oberteil
4 Belüftungsdüse
5 Abdeckkappe

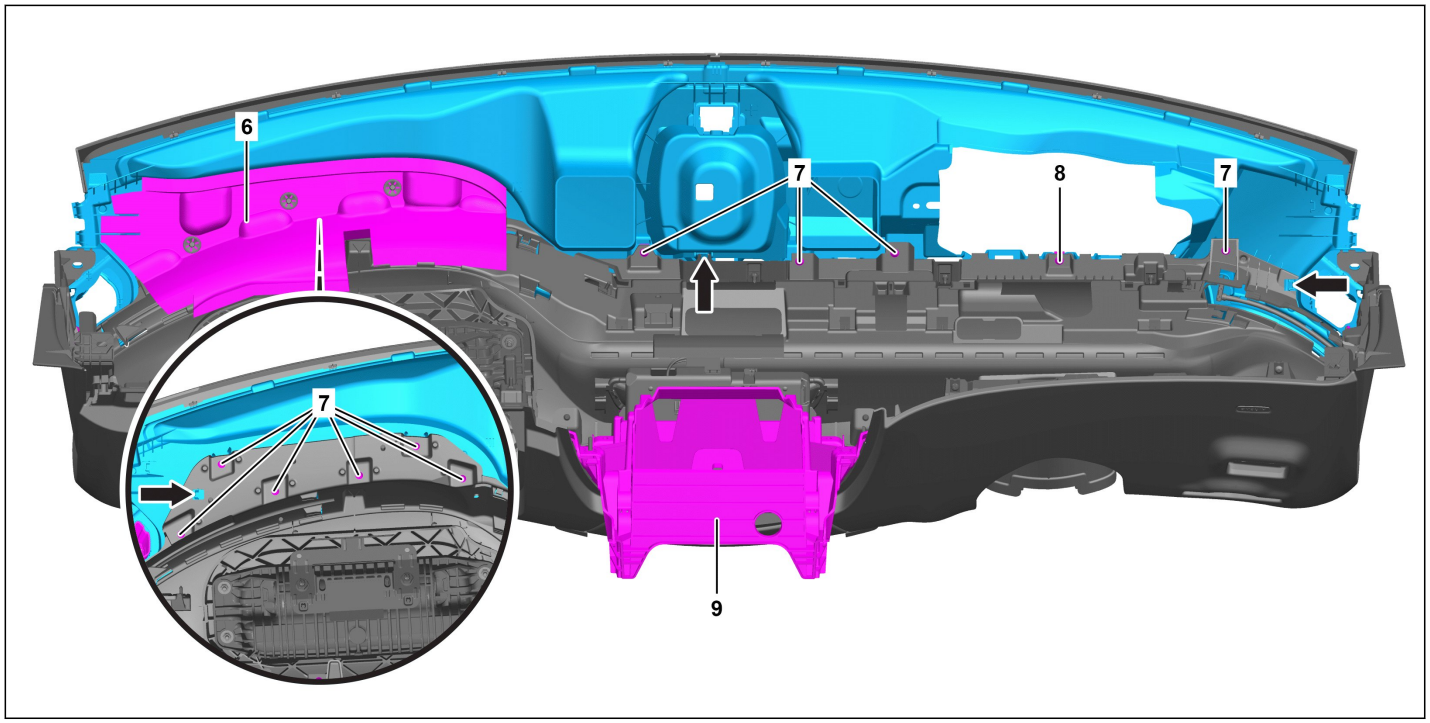

P68.10-A129-79

6 Abdämpfung
7 Schrauben
8 Schraube
9 Verstrebung

Dargestellt am Typ 222 bis Modell-J. 2018 mit Code 889 (KEYLESS-GO)

8 *Schrauben*

A2/60 *Antenne KEYLESS-GO Mittelkonsole*

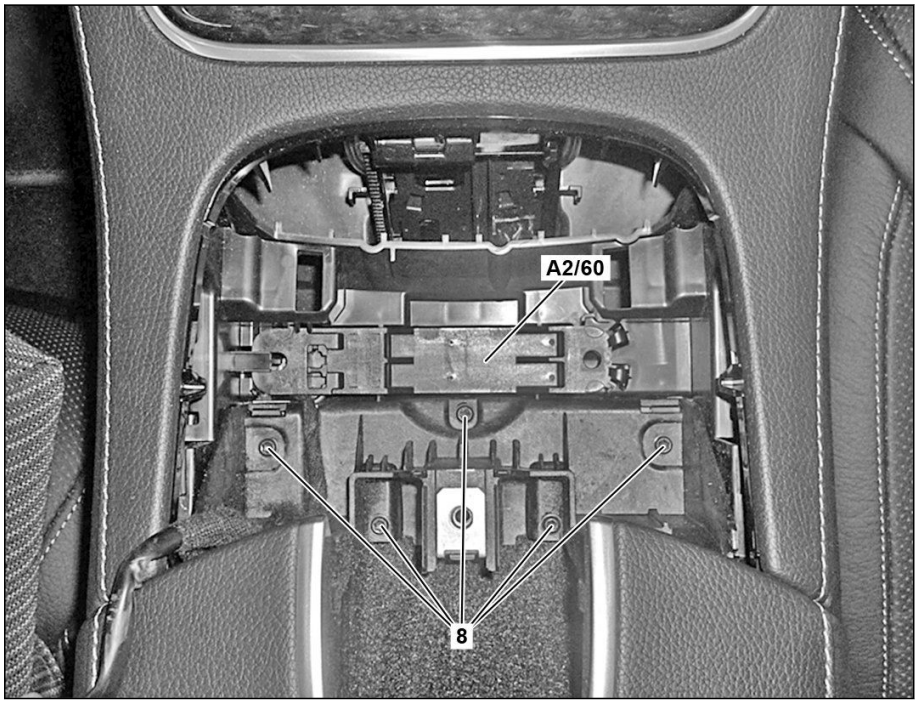

P68.20-A058-06

Dargestellt an ausgebautem Zustand

5 *Oberteil Mittelkonsole*

6 *Unterteil Mittelkonsole*

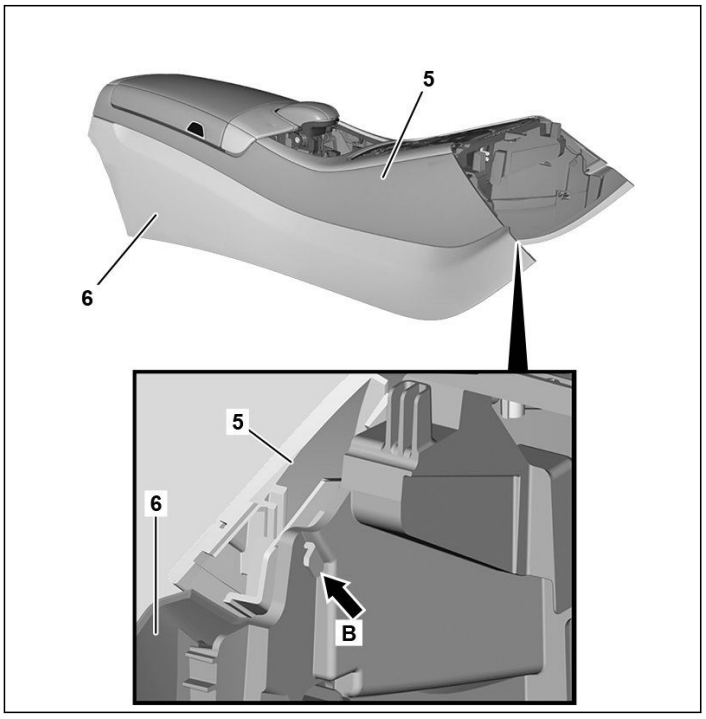

P68.20-A059-12

⚠Vorsicht	**Verletzungsgefahr** durch Schnitt- bzw. Schürfwunden an scharfkantigen Fahrzeugteilen	Bei Arbeiten an bzw. im Bereich von scharfen, unentgrateten Fahrzeugteilen stets Schutzhandschuhe tragen. Reparaturbleche entgraten.	AS00.00-Z-0017-01A
Hinweis	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
	Aus-, Einbauen		
1	Steuergerät Zentrale Bedieneinheit vorn ausbauen.		AR54.21-P-0500LF
2	Den Abdeckrahmen (1) vorn mit geeignetem Werkzeug ausklippen.		
3	Elektrische Steckverbindung an 12-V-Steckdose entriegeln, trennen und den Abdeckrahmen (1) ausbauen.		
4	Abdeckung hinten an der Mittelkonsole ausbauen.		AR68.20-P-2358LF

Typ 217

1 Obere Seitenverkleidung
1.1 Führung
1.2 Führung
2 Untere Seitenverkleidung
3 Leiste
4 Schrauben
5 Spreizclip
6 Schrauben
7 Gurtführung
7.1 Zahnstange
8 Führung
9 Kantenschutz
10 Schraube
11 Schraube

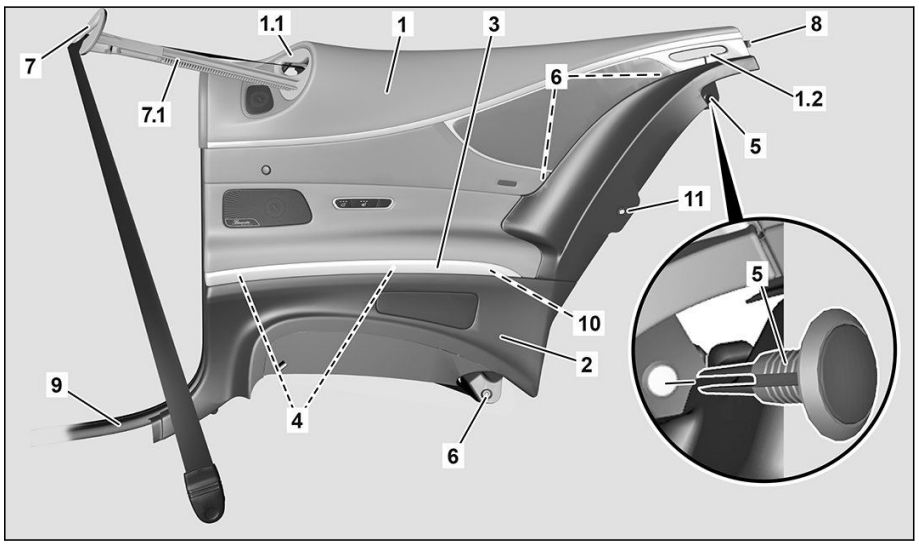

P68.30-3843-05

1 Obere Seitenverkleidung
1.3 Halteklammern
2 Untere Seitenverkleidung
2.1 Halteklammern
7.1 Zahnstange

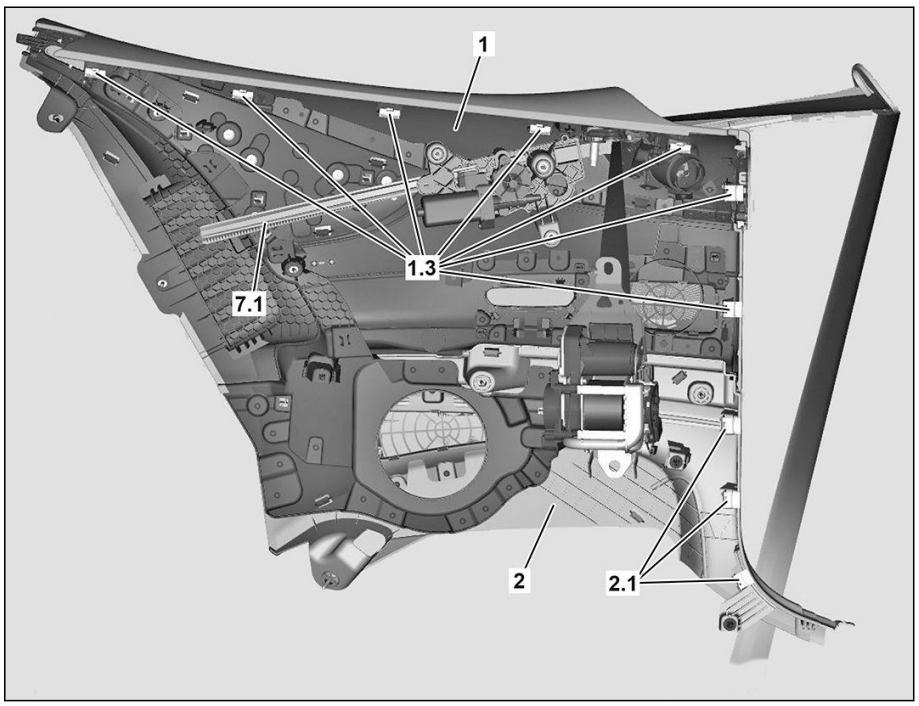

P68.30-3769-06

	Aus-, Einbauen		
1	Vordersitz rechts ganz nach vorn stellen	Ausbau der Seitenverkleidung erfolgt auf der rechten Fahrzeugseite und ist auf der linken Fahrzeugseite analog durchzuführen.	
2.1	Sitzlehne hinten rechts ausbauen	Typ 217.3 Beim Ausbau der unteren Seitenverkleidung (2).	AR91.12-P-1620LF
2.2	Sitzlehne hinten rechts ausbauen und Airbag mit angeschlossener Leitung zur Seite legen	Typ 217.4 Beim Ausbau der unteren Seitenverkleidung (2).	AR91.60-P-0694LF
3	Seitenfenster hinten rechts absenken		
4	Einstiegsleiste rechts ausbauen		AR68.30-P-4100LC
5	Kantenschutz (9) rechts im Bereich der oberen und unteren Seitenverkleidung (1, 2) abziehen		

© Mercedes-Benz AG, printed: 2025-04-27, P/04/25, , AR68.30-P-4780LC

Typ 217

1 Türbelag
2 Abdeckung
3 Schrauben

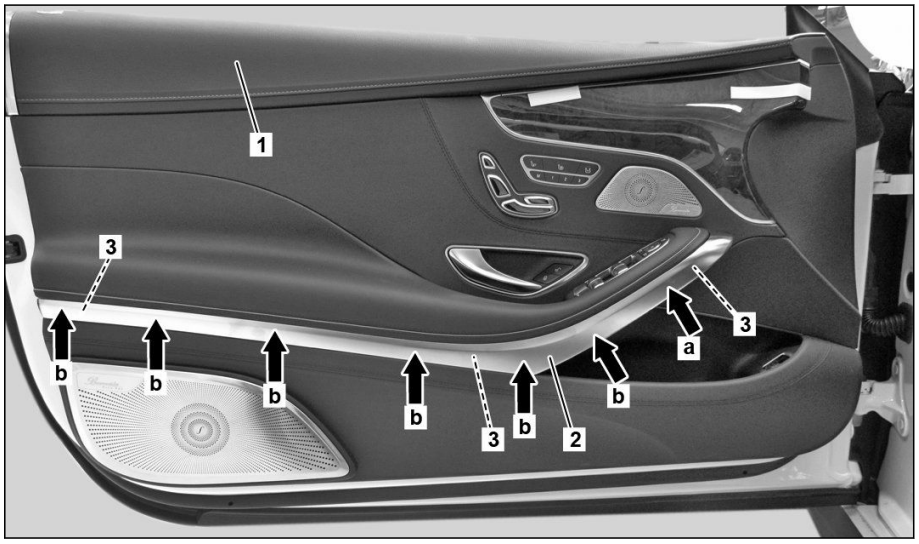

P72.10-4278-05

4 Elektrische Steckverbindung
5 Halteklipp
6 Halteklipp
7 Elektrische Steckverbindung
8 Elektrische Steckverbindungen

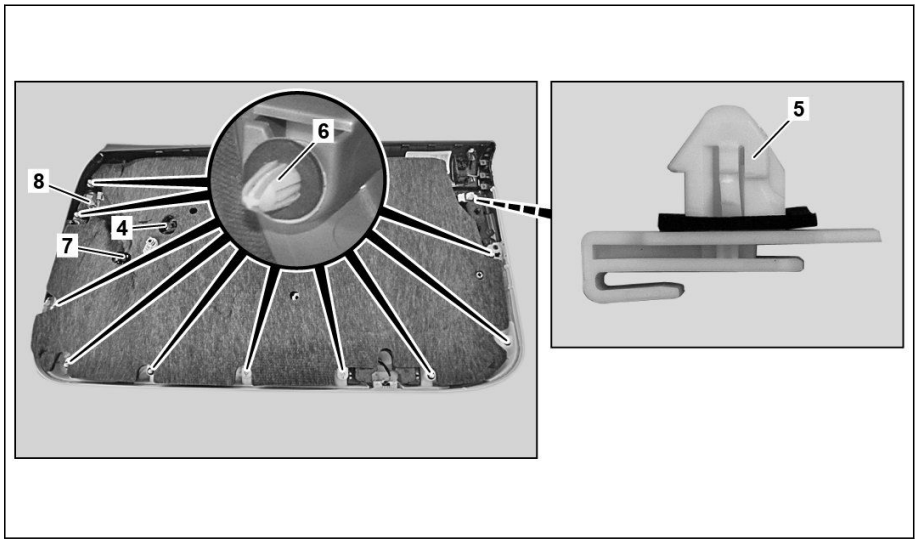

P72.10-4277-05

TYP 217

Änderungshinweise

31.3.15	Sitzlehne entriegeln und nach vorne klappen, hinzugefügt.	Arbeitsschritt 5	

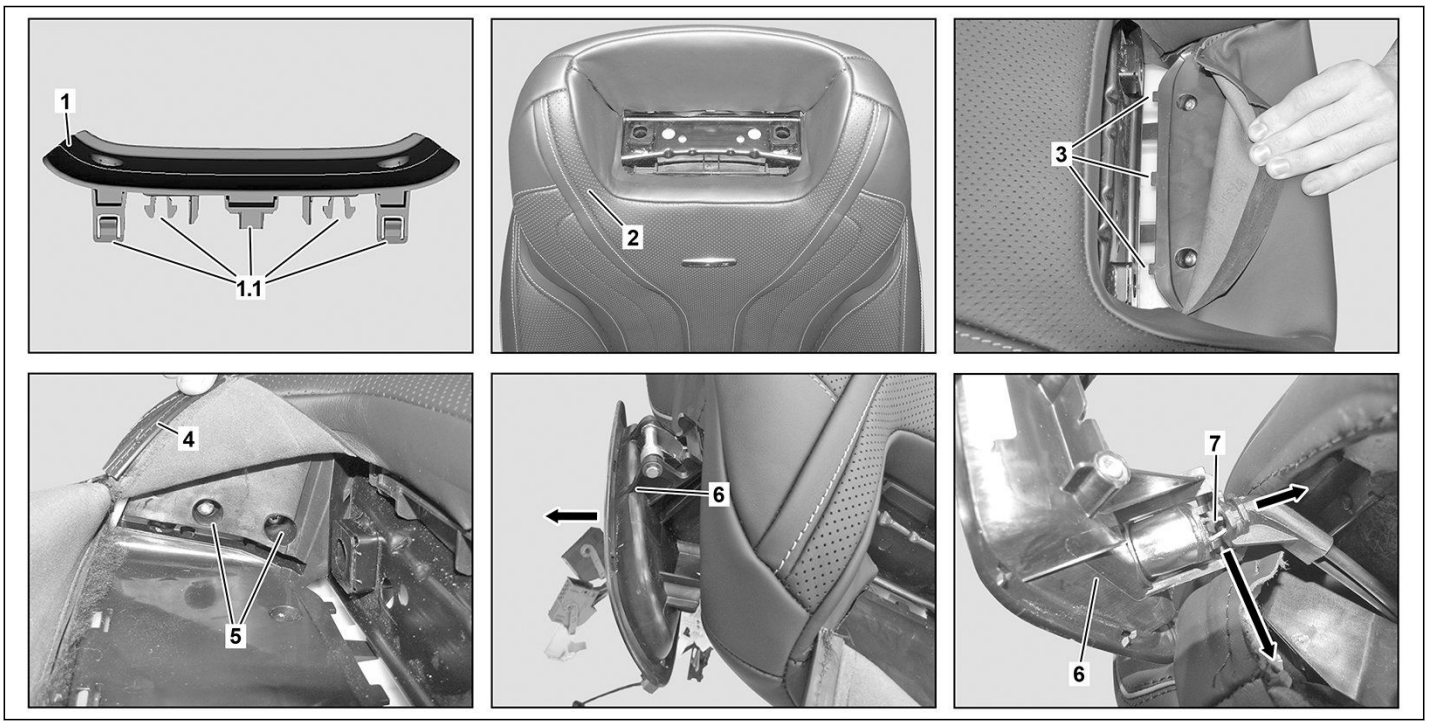

P91.10-3825-09

1 Verkleidung
1.1 Halteklammer
2 Bezug
3 Haltelasche
4 Lasche
5 Schraube
6 Lehnenentriegler
7 Seilzug

	Aus-, Einbauen		
1	Kopfstütze ausbauen		AR91.16-P-0040LF
2	Verkleidung (1) nach oben ausklippen	Mit geeignetem Werkzeug von vorne auf die Clipfahnen drücken und Verkleidung (1) vorsichtig nach oben abheben. Ansonsten kommt es zu Beschädigungen an den Halteklammern (1.1).	
3	Bezug (2) aus Haltelaschen (3) aushängen		
4	Lasche (4) des Bezugs (2) auf der Sitzlehnenentriegelungsseite zur Mitte hin aushängen und so weit zurückklappen, bis die Schrauben (5) sichtbar sind	Die Lasche (4) nicht mit Werkzeug ausbauen. Ansonsten kann der Bezug (2) beschädigt werden.	
5	Sitzlehne entriegeln und nach vorne klappen		
6	Schrauben (5) herausdrehen		
7	Bezug (2) im Bereich Sitzlehnenentriegler (6) gegen Beschädigung schützen		
8	Sitzlehnenentriegler (6) so weit ausbauen, bis der Seilzug (7) zugänglich ist		
9	Seilzug (7) mit geeignetem Werkzeug aus Sitzlehnenentriegler (6) ausbauen und Seilzug (7) durch Montageöffnung aus Sitzlehnenentriegler (6) ausfahren		
10	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

© Mercedes-Benz AG, printed: 2025-04-27, P/04/25, , AR91.10-P-1460LC