




## INHALTSVERZEICHNIS


65 Audio, Navigation, Infosysteme	4
6511 Radio, CD-/DVD-Wechsler	4
65 11 000 Hinweise zum Umgang mit CD-Wechslern	4
65 11 001 Hinweise zur Einstellung der Einbaulage am CD-Wechsler	6
65 11 030 Radio-Empfänger (Bavaria CII oder C Revers II)	88
65 11 030 Radio-Empfänger aus- und einbauen oder ersetzen	10
65 11 030 Radio-Empfänger aus- und einbauen oder ersetzen	12
6512 Radio, Audioverstärker, Headunit	14
65 12 005 Beide Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	14
65 12 020 Hecklautsprecher aus- und einbauen oder ersetzen (Cabrio)	16
65 12 070 Verstärker aus- und einbauen oder ersetzen (Cabrio)	16
6513 Lautsprecher und Abdeckung	17
61 13 001 Antennen-Winkelstecker am Radio-Empfänger	17
65 13 050 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	20
6577 Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren	21
65 77 AZD Airbagauslösesteuerung	21
65 77 010 Airbag-Diagnose-Einheit aus- / einbauen oder ersetzen	22
65 77 012 Steuergerät Airbag II aus- / einbauen oder ersetzen	24
65 77 016 Airbag-Steuergerät aus- und einbauen	25
65 77 020 Einen Airbag-Frontsensor aus- / einbauen oder ersetzen	
65 77 518 Airbagsteuergerät ersetzen	27
65 77 550 Aufprallsensor für Seitenairbag l/r aus- / einbauen/ersetzen	28
6581 Bordcomputer, Außentemperatursensor	
65 81 020 Bordcomputer aus- und einbauen oder ersetzen	30

65 11 030 RADIO-EMPFÄNGER (BAVARIA CII ODER C REVERS II)

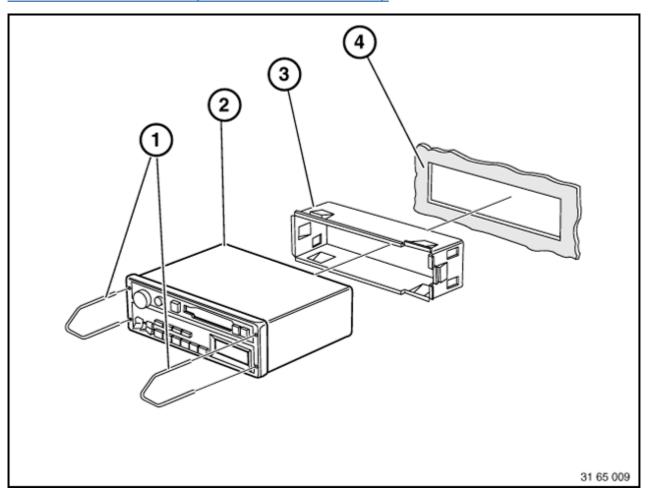

1	Entriegelung
2	Radio

3	Radioträger
4	Radioausschnitt



Entriegelungshaken (1) rechts und links in das Radio eindrücken.

Radio mit den Haken vorsichtig herausziehen.

## 65 77 550 AUFPRALLSENSOR FÜR SEITENAIRBAG L/R AUS- / EINBAUEN/ERSETZEN

Zündschlüssel in Stellung 0 bringen.

LIM / touring

Türsäulenverkleidung links oder rechts ausbauen, siehe 51 43 150.

**COUPE** 

Vordersitz ausbauen, siehe 52 10 001.


Einstiegsabdeckleiste ausbauen, siehe 51 47 000.

**CABRIO** 

Vordersitz ausbauen, siehe 52 10 001.


Hintersitz ausbauen, siehe 52 20 000

Einstiegsabdeckleiste ausbauen, siehe 51 47 000.

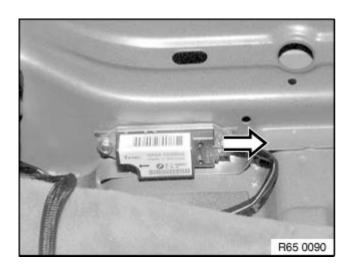

Teppichboden im Bereich des Hintersitzes vorklappen.

Stecker abziehen.



Schrauben lösen und Sensor abnehmen.