



BMW 3er Coupe Typ E36 (1992-1998)



Radio und Kommunikation


INHALTSVERZEICHNIS

65 Audio, Navigation, Infosysteme	4
6511 Radio, CD-/DVD-Wechsler	4
65 11 000 Hinweise zum Umgang mit CD-Wechslern	4
65 11 001 Hinweise zur Einstellung der Einbaulage am CD-Wechsler	6
65 11 030 Radio-Empfänger (Bavaria CII oder C Revers II)	8
65 11 030 Radio-Empfänger aus- und einbauen oder ersetzen	10
65 11 030 Radio-Empfänger aus- und einbauen oder ersetzen	12
6512 Radio, Audioverstärker, Headunit.....	14
65 12 005 Beide Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen.....	14
65 12 020 Hecklautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	16
6513 Lautsprecher und Abdeckung.....	17
61 13 001 Antennen-Winkelstecker am Radio-Empfänger.....	17
65 13 050 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	20
65 13 300 Lautsprecherbox für HiFi-System komplett aus- /einbauen/ersetzen	21
6524 Heckscheibenantenne, TV-Verstärker, Sperrkreis	22
65 24 010 Antennen-Verstärker aus- / einbauen/ersetzen.....	22
6577 Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren	23
65 77 AZD Airbagauslösesteuerung.....	23
65 77 010 Airbag-Diagnose-Einheit aus- / einbauen oder ersetzen.....	24
65 77 012 Steuergerät Airbag II aus- / einbauen oder ersetzen	26
65 77 016 Airbag-Steuergerät aus- und einbauen	27
65 77 020 Einen Airbag-Frontsensor aus- / einbauen oder ersetzen.....	28
65 77 518 Airbagsteuergerät ersetzen.....	29
65 77 550 Aufprallsensor für Seitenairbag l/r aus- / einbauen/ersetzen	30
6581 Bordcomputer, Außentemperatursensor.....	32
65 81 020 Bordcomputer aus- und einbauen oder ersetzen	32

Hinweis:

Befinden sich nach Entnehmen des Wechsler-Magazins noch zwei oder mehr CDs im CD-Wechsler, müssen folgende Arbeitsschritte durchgeführt werden.

Nachdem das Wechsler-Magazin manuell entfernt wurde, muss nochmals die Auswurfaste gedrückt werden.

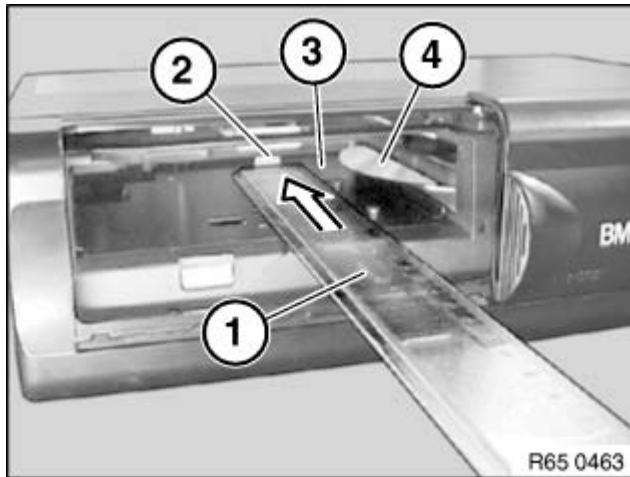


Mit einem flachen Kunststofflineal (1) den Auswurfhebel (2) zurückschieben.

Hinweis:

Kunststofflineal (1) wie abgebildet flach auf Gehäuseinnenseite (3) führen.

Sobald der Auswurfhebel (2) seine hintere Position erreicht hat, werden die CDs (4) ausgefahren.

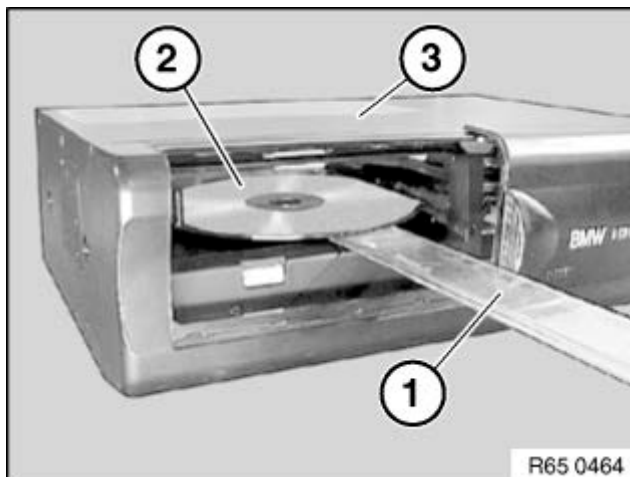**Hinweis:**

Auswurfhebel mit Kunststofflineal (1) solange in dieser Position halten, bis CDs (2) vollständig ausgefahren sind.

CDs (2) aus CD-Wechsler (3) entnehmen.


65 77 010 AIRBAG-DIAGNOSE-EINHEIT AUS- / EINBAUEN ODER ERSETZEN

Achtung!

Sicherheitsvorschriften beachten

Unsachgemäße Handhabung kann zur Auslösung des Airbags und dadurch zu Verletzungen führen.

Batterie abklemmen und Minuspol bzw. -Klemme abdecken.

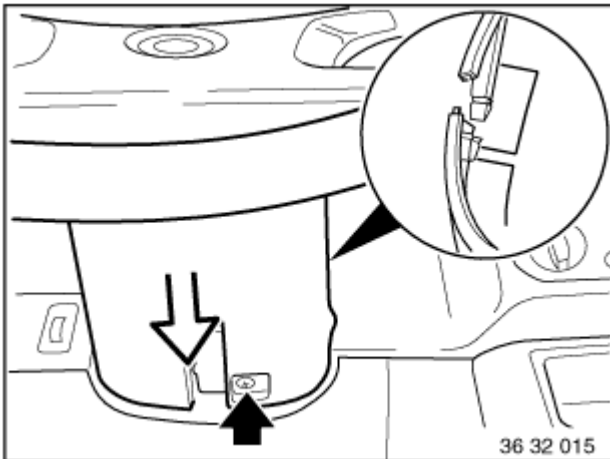


Schraube lösen.


Lenksäulenverkleidung-Unterteil von Oberteil abziehen.

Einbauhinweis:

Auf richtigen Sitz der Verriegelung achten.

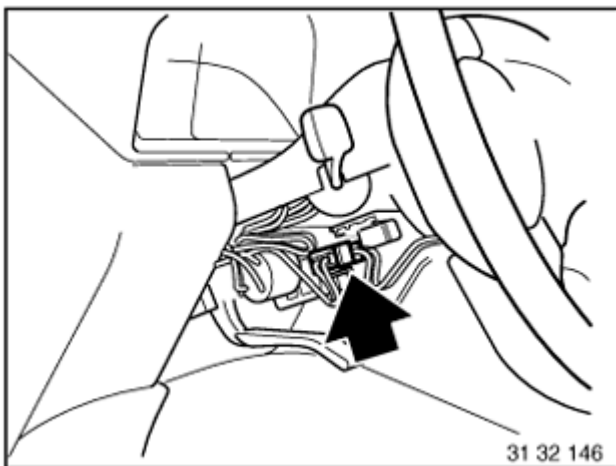

Steckverbindung (orange) aus der Halterung an der Lenksäule ziehen und trennen.

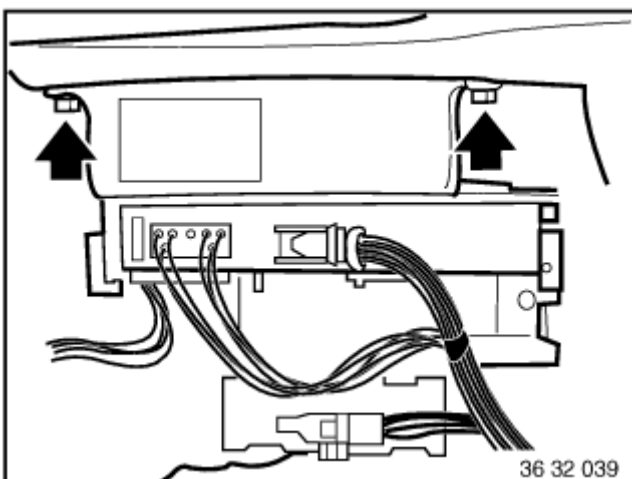

Handschuhkasten und Frischluftdüse ausbauen, siehe 51 16 360

Schrauben lösen.

Steckverbindungen trennen und Diagnose-Einheit herausnehmen.

Einbauhinweis:

Pfeil auf der Einheit zeigt in Fahrtrichtung.