


2,8 I-Einspritzmotor  
(128kW - Multipoint-Injektion - 6 Zylinder)  
Motorkennbuchstabe AAH

Modelljahr 1997


Sicherungshalter

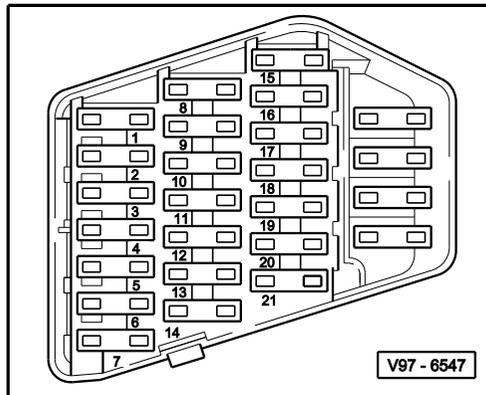


Sicherungsfarben:

- 30 A - grün
- 25 A - weiß
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot
- 5 A - beige

Zentralelektrik - Rückseite

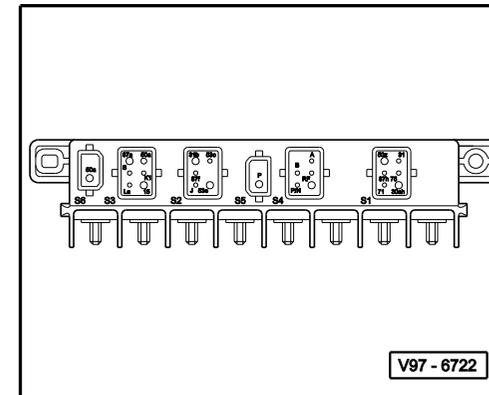

Zentralelektrik - Vorderseite

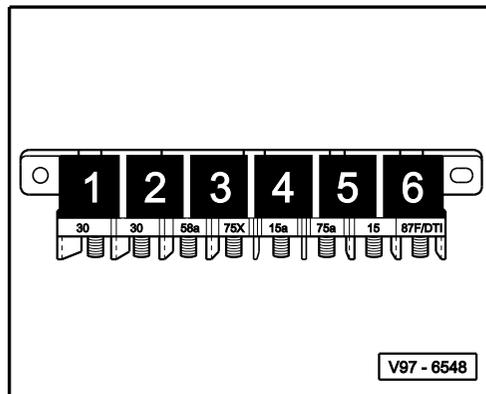

Relaisplatzbelegung:

- 1 - Entlastungsrelais für X - Kontakt (J59)
- 2 - Relais für Signalhorn (J4)
- 3 - Relais für Scheinwerferreinigungsanlage (J39)
- 4 - Brücke bei Schaltgetriebe  
Relais für Anlaßsperre bei Automatikgetriebe (J207)
- 5 - Relais für Wasch - Wisch - Intervallautomatik (J31)
- 6 - Kraftstoffpumpenrelais (J17)

Das Diagramm ist für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben. Die Audi AG ist nicht haftbar für Schäden, die aus dem Gebrauch dieses Diagramms resultieren. © Audi AG.