




Skoda Octavia 2
(2004-2013)



Schaltpläne / Elektrik 05.2007 bis 04.2011

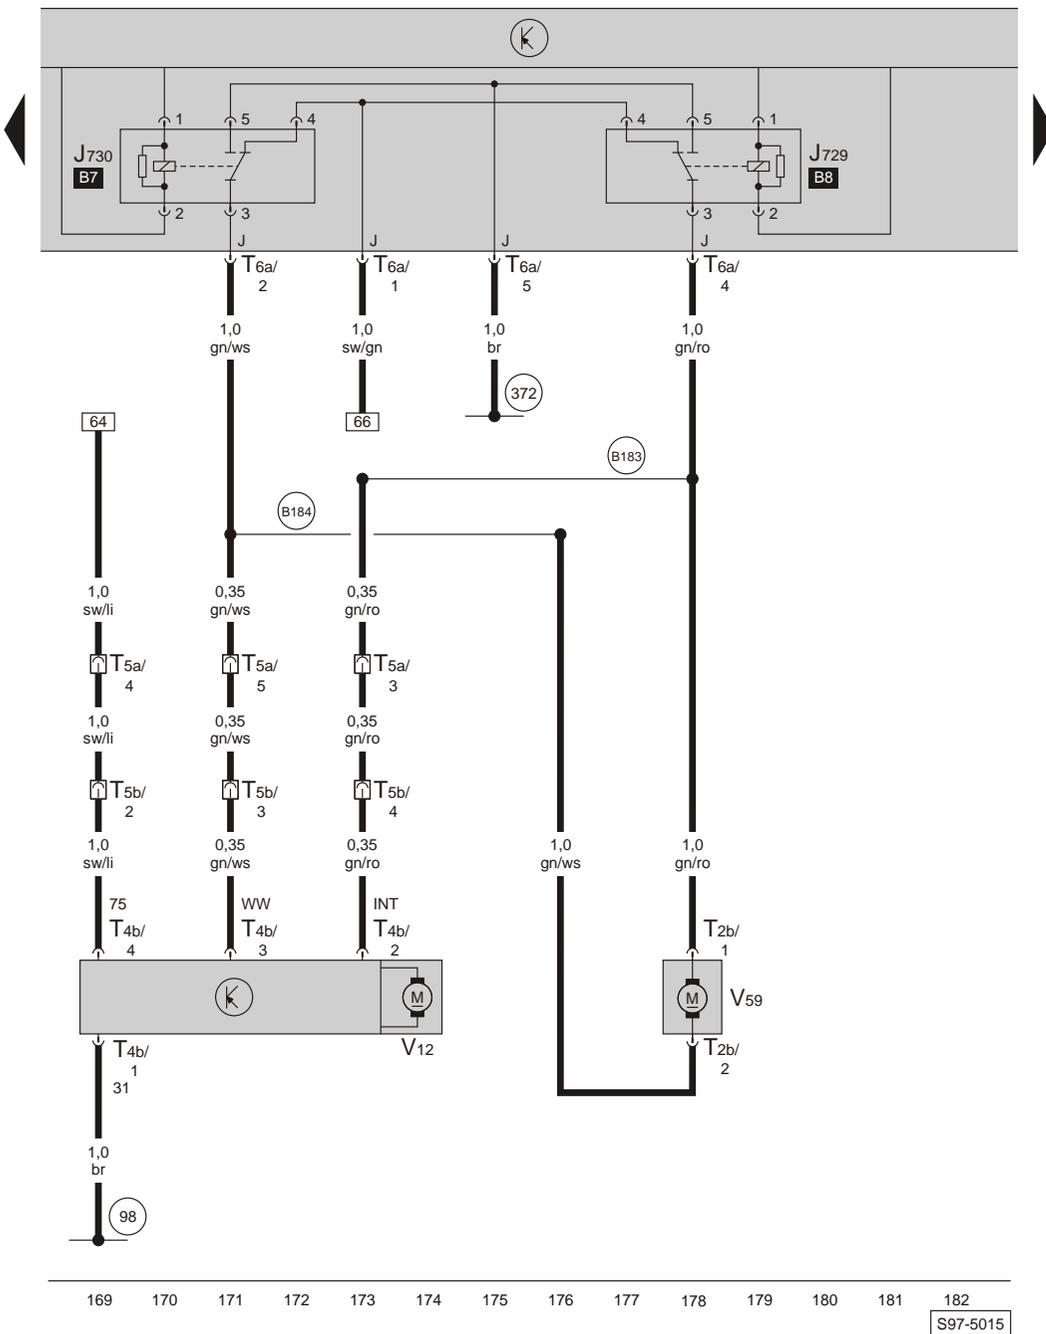

Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer)


- J729 Relais -1- für Scheibenwaschpumpe, am Steuergerät für Bordnetz
- J730 Relais -2- für Scheibenwaschpumpe, am Steuergerät für Bordnetz
- T2b Steckverbindung, 2-fach, auf der Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe
- T4b Steckverbindung, 4-fach, am Motor für Heckscheibenwischer
- T5a Steckverbindung, 5-fach, an der C-Säule links (rosa)
- T5b Steckverbindung, 5-fach, in der Heckklappe (schwarz)
- T6a Steckverbindung, 6-fach, am Steuergerät für Bordnetz (schwarz)
- V12 Motor für Heckscheibenwischer
- V59 Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe
- 98 Masseverbindung, im Leitungsstrang Heckklappe
- 372 Masseverbindung -7-, im Leitungsstrang Innenraum
- B183 Verbindung -1- (Scheibenwaschpumpe), im Leitungsstrang Innenraum
- B184 Verbindung -2- (Scheibenwaschpumpe), im Leitungsstrang Innenraum

ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 rt = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 vi = lila
 ge = gelb
 or = orange
 rs = rosa

Steuergerät für Motronic, Zündanlage


- J220 Steuergerät für Motronic
- J519 Steuergerät für Bordnetz
- N70 Zündspule 1 mit Leistungsendstufe
- N127 Zündspule 2 mit Leistungsendstufe
- N291 Zündspule 3 mit Leistungsendstufe
- N292 Zündspule 4 mit Leistungsendstufe
- P Zündkerzenstecker
- Q Zündkerzen
- T4t Steckverbindung, 4-fach, an der Zündspule 1
- T4u Steckverbindung, 4-fach, an der Zündspule 2
- T4v Steckverbindung, 4-fach, an der Zündspule 3
- T4w Steckverbindung, 4-fach, an der Zündspule 4
- T60a Steckverbindung, 60-fach, am Motorsteuergerät

- 15 Massepunkt, am Zylinderkopf
- 281 Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Motorvorverkabelung
- 306 Masseverbindung (Zündspulen), im Leitungsstrang Motorvorverkabelung
- D189 Verbindung (87a), im Leitungsstrang Motorvorverkabelung

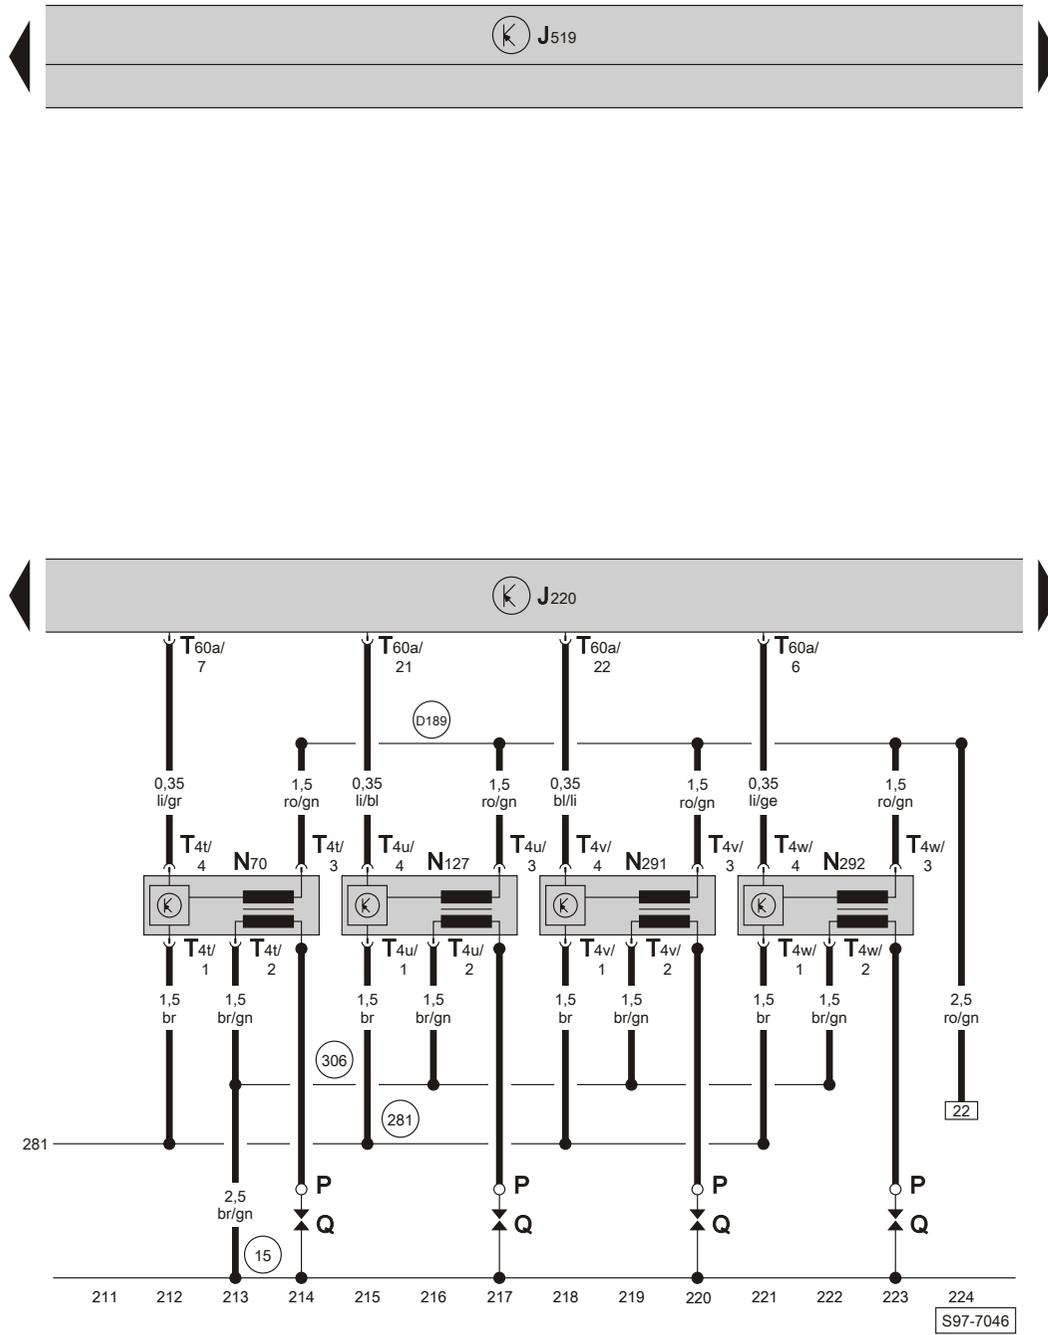

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa


1.6 Zusatzrelaishalter oberhalb des Steuergerätes für Bordnetz

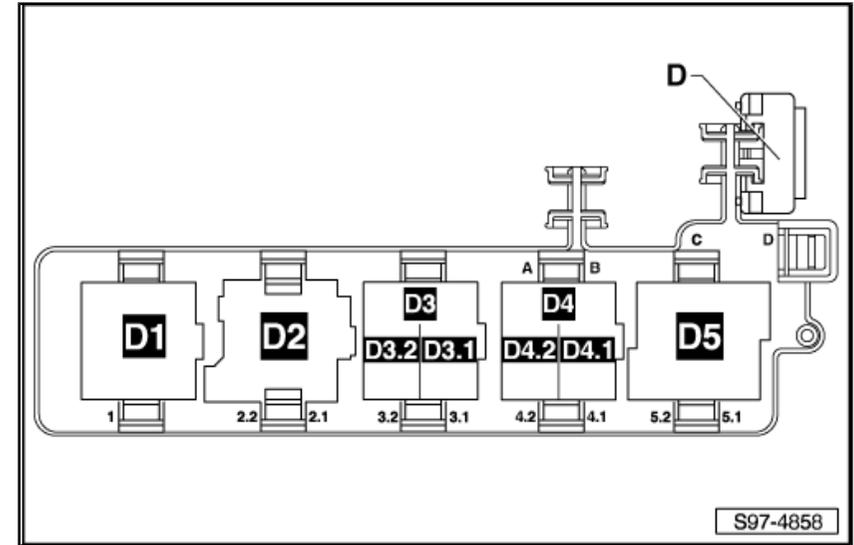

1.6.1 Relaisplatzbelegung


- D1 - Relais für Standheizbetrieb (bei Fahrzeugen mit Stand- und Zusatzheizung)
 - Relais für kleine Heizleistung (bei Fahrzeugen mit Zusatzheizung (PTC))
- D2 - Relais für große Heizleistung (bei Fahrzeugen mit Zusatzheizung (PTC)) (bis 10.09)
 - Relais für Heizwiderstand (bei Motorkennbuchstaben CAYC) (ab 11.09)
- D2.1 - Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung (bei Fahrzeugen mit Stand- und Zusatzheizung) (bis 10.09)
- D2.2 - Relais für Frischluftgebläse (bei Fahrzeugen mit Stand- und Zusatzheizung) (bis 10.09)
- D3 - Relais für Heizwiderstand (bei Motorkennbuchstaben CAYC) (bis 10.09)
 - Relais für große Heizleistung (bei Fahrzeugen mit Zusatzheizung (PTC)) (ab 11.09)
- D3.1 - Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung (bei Fahrzeugen mit Stand- und Zusatzheizung) (ab 11.09)
- D3.2 - Relais für Frischluftgebläse (bei Fahrzeugen mit Stand- und Zusatzheizung) (ab 11.09)
- D4.1 - Relais für Kraftstoffvorlauf (bei Motorkennbuchstaben BUD, BSE, BSF, CCSA, CHGA)
 - Kraftstoffpumpenrelais (bei Dieselmotoren)
- D4.2 - Kraftstoffpumpenrelais (bei Motorkennbuchstaben BUD, BSE, BSF, CCSA, CHGA)
 - Relais für Zusatzkraftstoffpumpe (bei Motorkennbuchstaben CLCA, CLCB, CEGA)
- D5 - nicht belegt

1.15 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenksäulenelektronik - J527

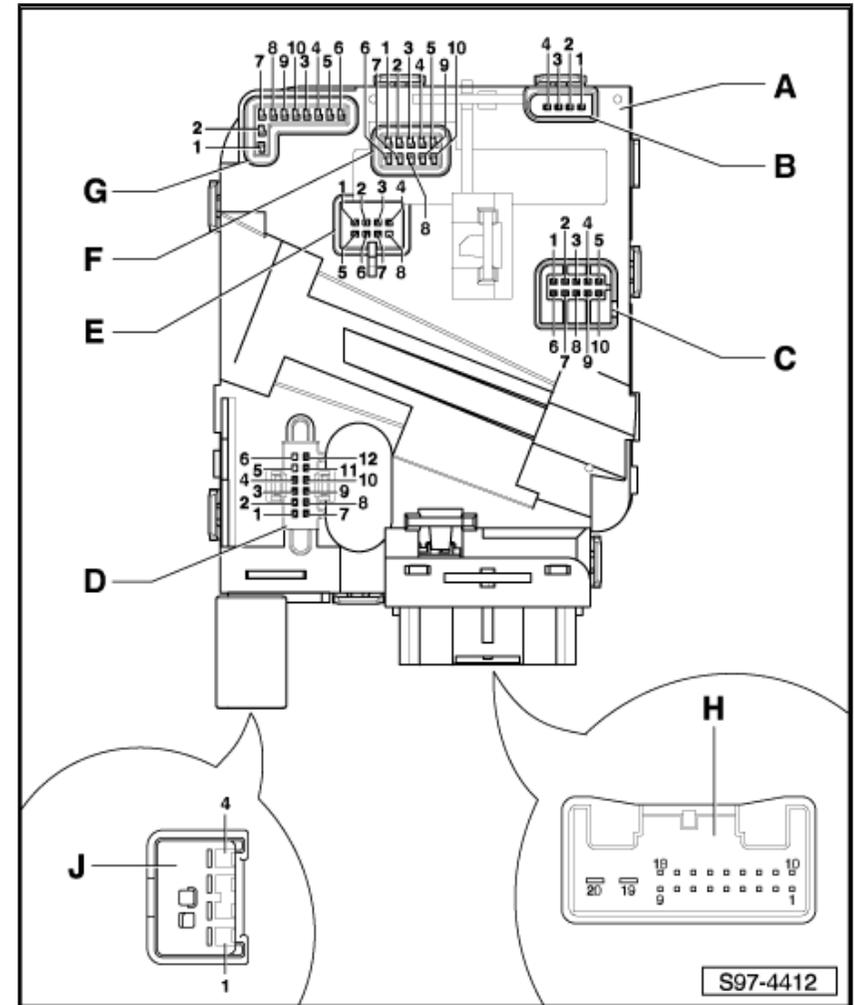

A - Steuergerät für Lenksäulenelektronik


1.2 E-Box - Vorderseite

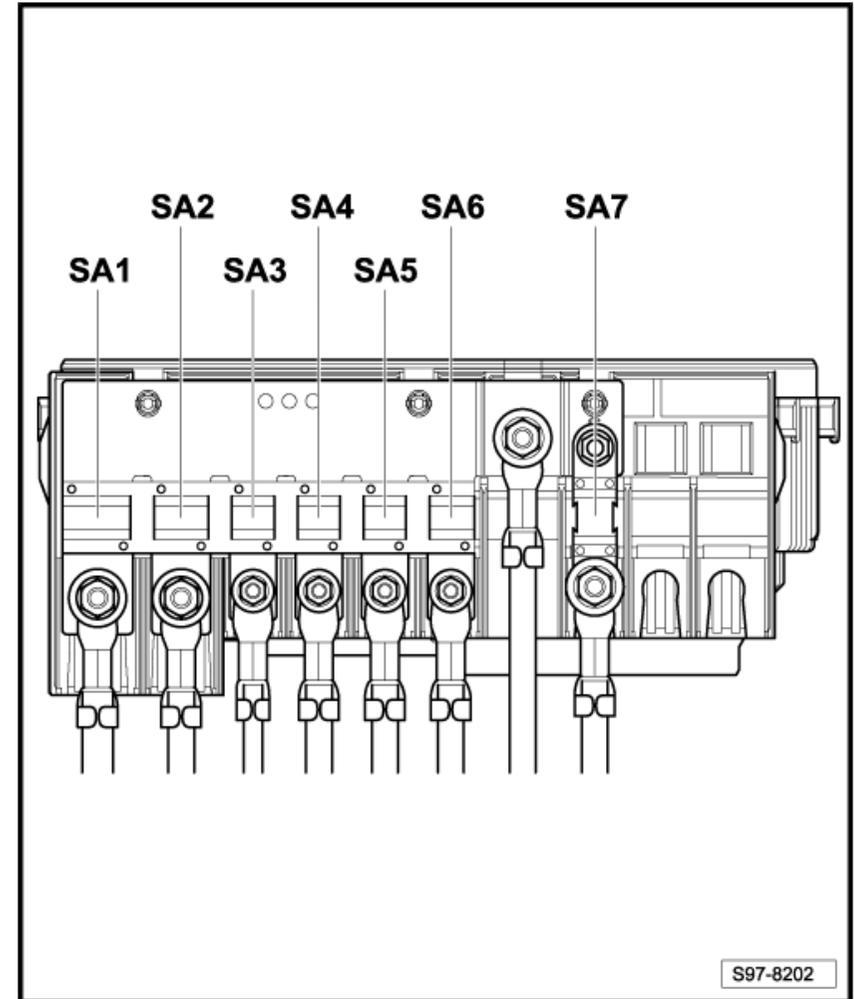

SA1	-	Drehstromgenerator 90 A / 110 A	150 A
	-	Drehstromgenerator 140 A	200 A
SA2	-	elektromechanische Servolenkung	80 A
SA3	-	Kühlerlüfter	50 A
SA4	-	Zusatzheizung (PTC)	80 A

SA5	-	Spannungsversorgung des Innenraumes	80 A
SA6	-	Zusatzheizung (PTC)	40 A
SA7	-	Steuergerät für Gasbetrieb	30 A

1.3 E-Box

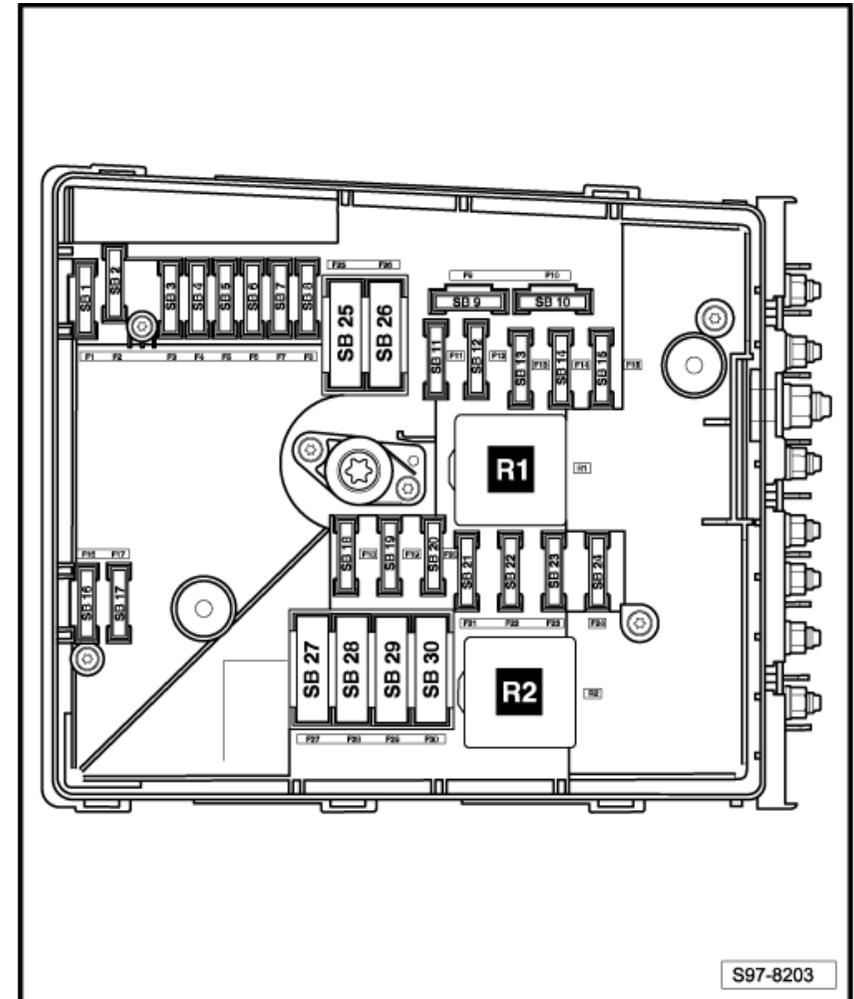

1.3 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Octavia II

