




VW Touran 2

(ab 2016)



Schaltpläne / Stromlaufpläne ab 09.2015

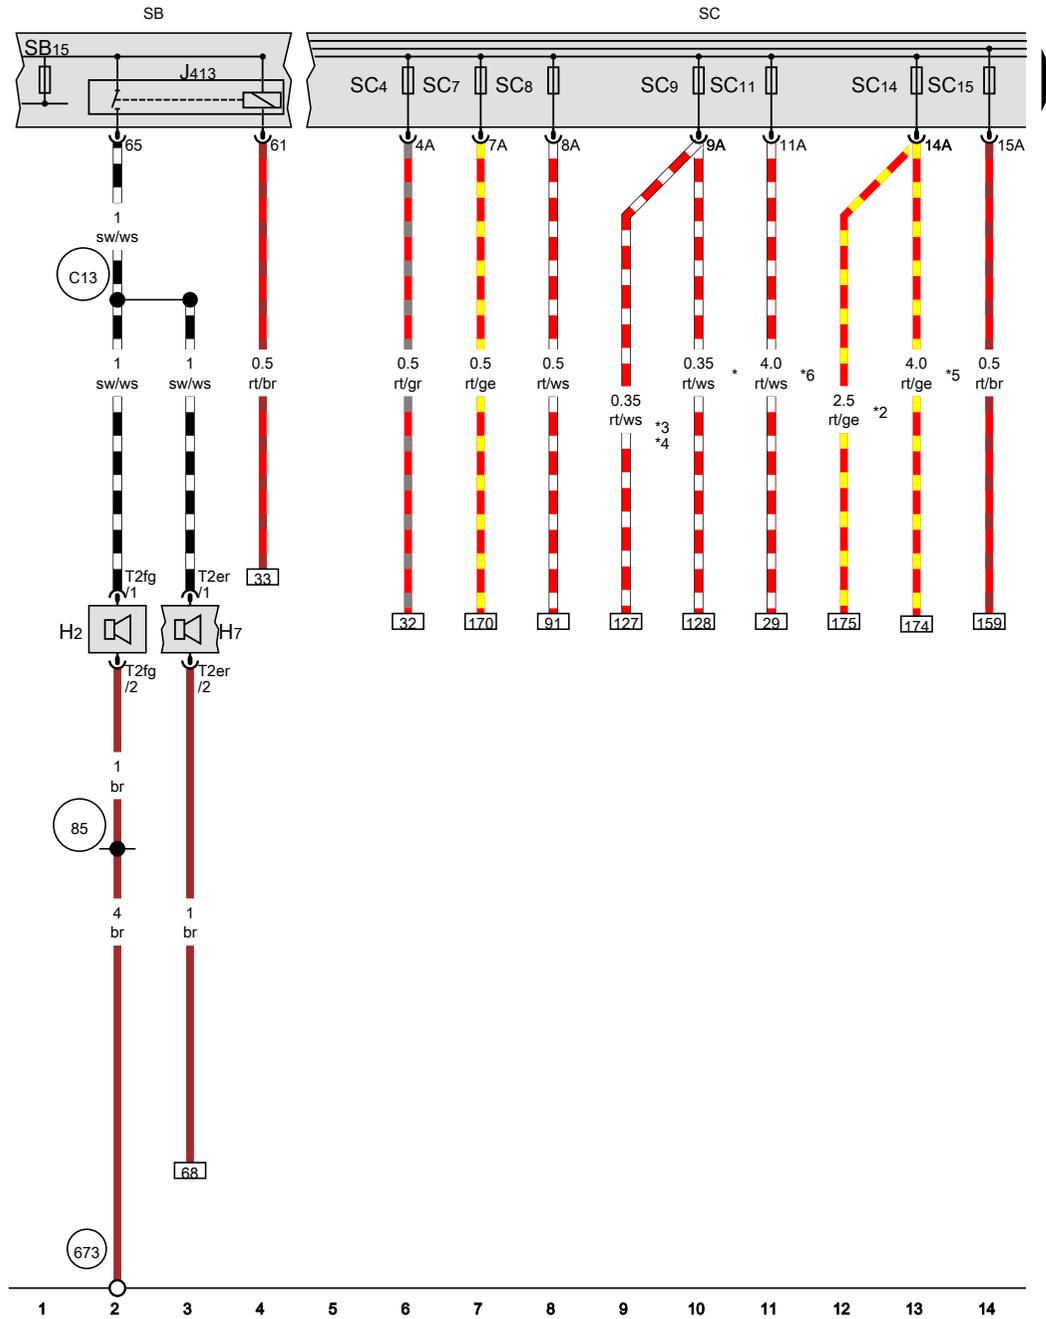

Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalthorn, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C

- H2 Hochtonhorn
- H7 Tieftonhorn
- J413 Relais für Signalthorn
- SB Sicherungshalter B
- SC Sicherungshalter C
- SC4 Sicherung 4 auf Sicherungshalter C
- SC7 Sicherung 7 auf Sicherungshalter C
- SC8 Sicherung 8 auf Sicherungshalter C
- SC9 Sicherung 9 auf Sicherungshalter C
- SC11 Sicherung 11 auf Sicherungshalter C
- SC14 Sicherung 14 auf Sicherungshalter C
- SC15 Sicherung 15 auf Sicherungshalter C
- SB15 Sicherung 15 auf Sicherungshalter B
- T2er Steckverbindung, 2-fach, schwarz
- T2fg Steckverbindung, 2-fach, schwarz

85 Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Motorraum

673 Massepunkt 3 am Längsträger vorn links


C13 Plusverbindung im Leitungsstrang Doppeltonhorn

- * bis November 2015
- *2 bis Mai 2016
- *3 für Fahrzeuge ohne beheizbares Lenkrad
- *4 ab November 2015
- *5 ab Mai 2016
- *6 ab Mai 2017

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- rt = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- vi = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

15T1-001020718

- 1 - Sicherungshalter A -SA-
- 508 - Schraubverbindung (30) an der E-Box

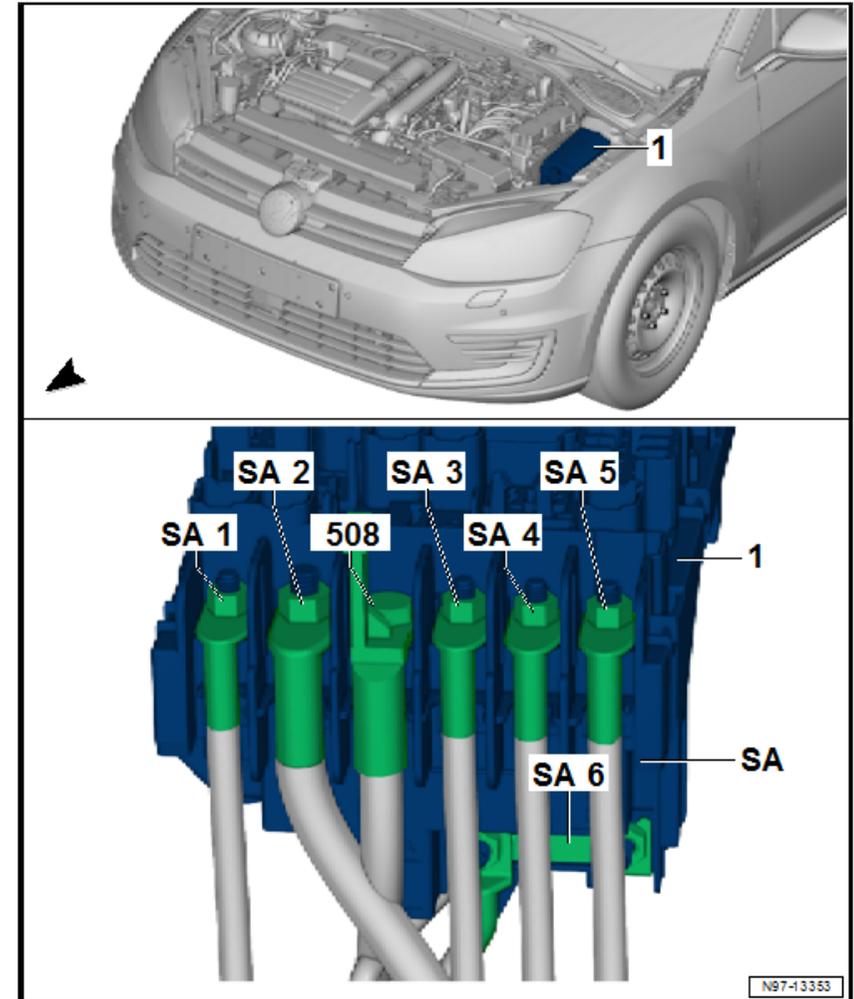

Multifuse Sicherungsstreifen

⇒ Rep.-Gr. 97 ; Sicherungshalter aus- und einbauen



Der Sicherungsstreifen (Multifuse) kann nur komplett getauscht werden.

Zurück zur Übersicht ⇒ [Seite 1](#)

1.6 Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2- , unter der Schalttafel links

1.6.1 Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2- , Linkslenker, ab September 2015

1 - Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2- , unter der Schalttafel links

R1 - Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem -J963-


R2 - nicht belegt

R3 - nicht belegt

R4 - Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 -J329-

R5 - Relais für beheizbare Heckscheibe -J9-

R6 - Relais für Steckdosen -J807-

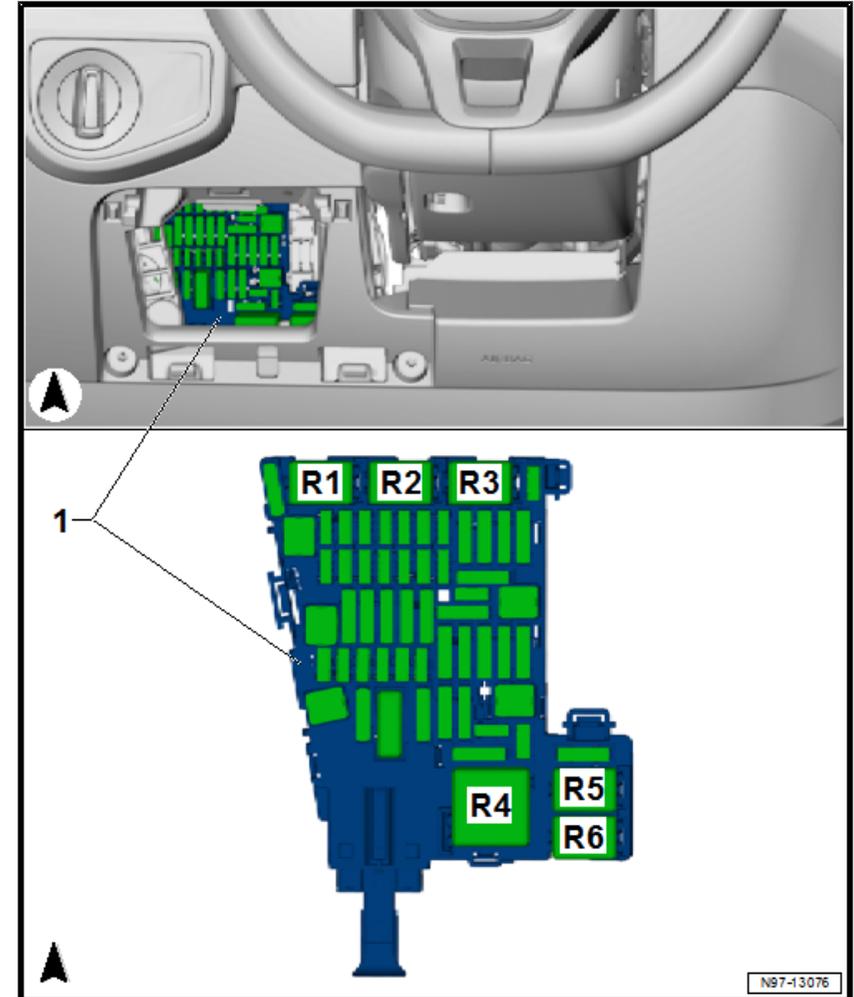


1 - Türsteuergerät Fahrerseite -J386-

A - Steckverbindung, 6fach -T6h- , schwarz

B - Steckverbindung, 20fach -T20- , schwarz

C - Steckverbindung, 16fach -T16j- , schwarz

D - Steckverbindung, 32fach -T32- , blau

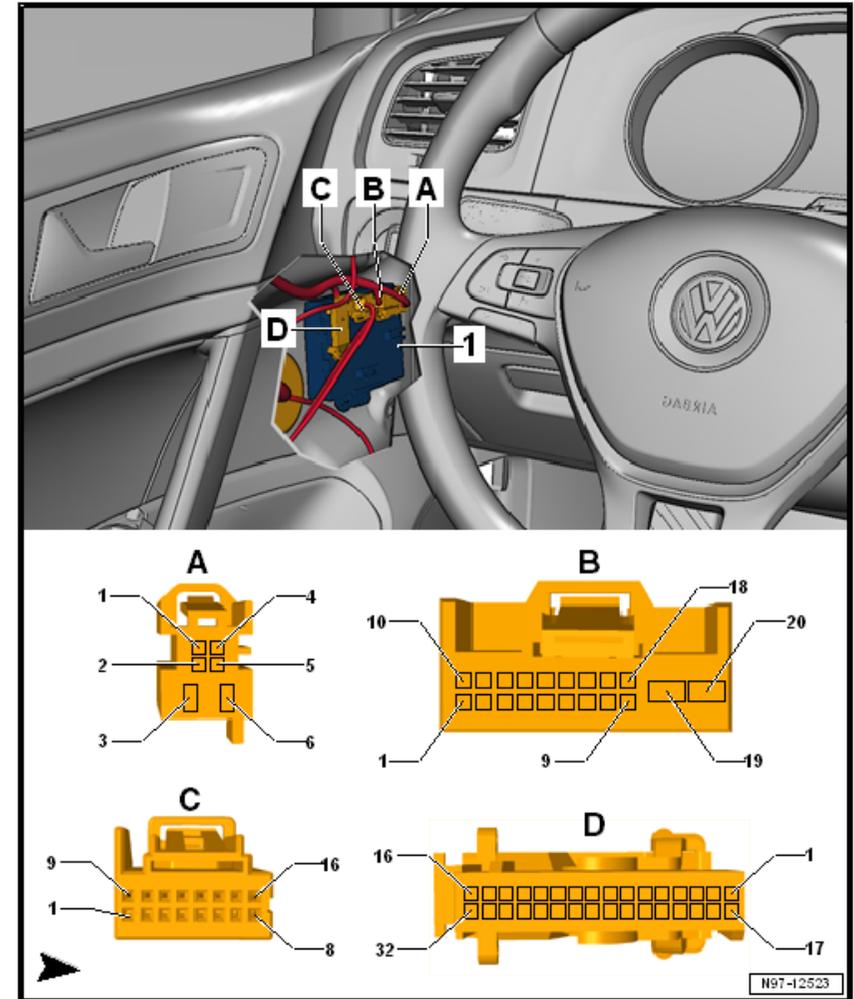

Steckerbelegung Türsteuergerät Fahrerseite -J386-

-T6h- (A)	Bezeichnung	-T20- (B)	Bezeichnung	-T16j- (C)	Bezeichnung	-T32- (D)	Bezeichnung
1		1	Türkontaktschalter Fahrerseite -F2-	1		1	Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-
2		2		2	automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite -Y20-	2	

i Hinweis

Mehrfachsteckgehäuse B

1 - Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-

A - Steckverbindung, 4fach -T4-

- Radioantenne -R248-
- Radioantenne 2 -R93-

B - Mehrfachsteckgehäuse Steckverbindung, 52fach -T52-

C - Steckverbindung, 12fach -T12d-


D - Steckverbindung, 12fach -T12c-

E - Steckverbindung, 8fach -T8o- , (Pin 1-8)

E - Steckverbindung, 8fach -T8p- ,(Pin 9-18)

- Mehrfachsteckgehäuse

F - Steckverbindung, 12fach -T12a-

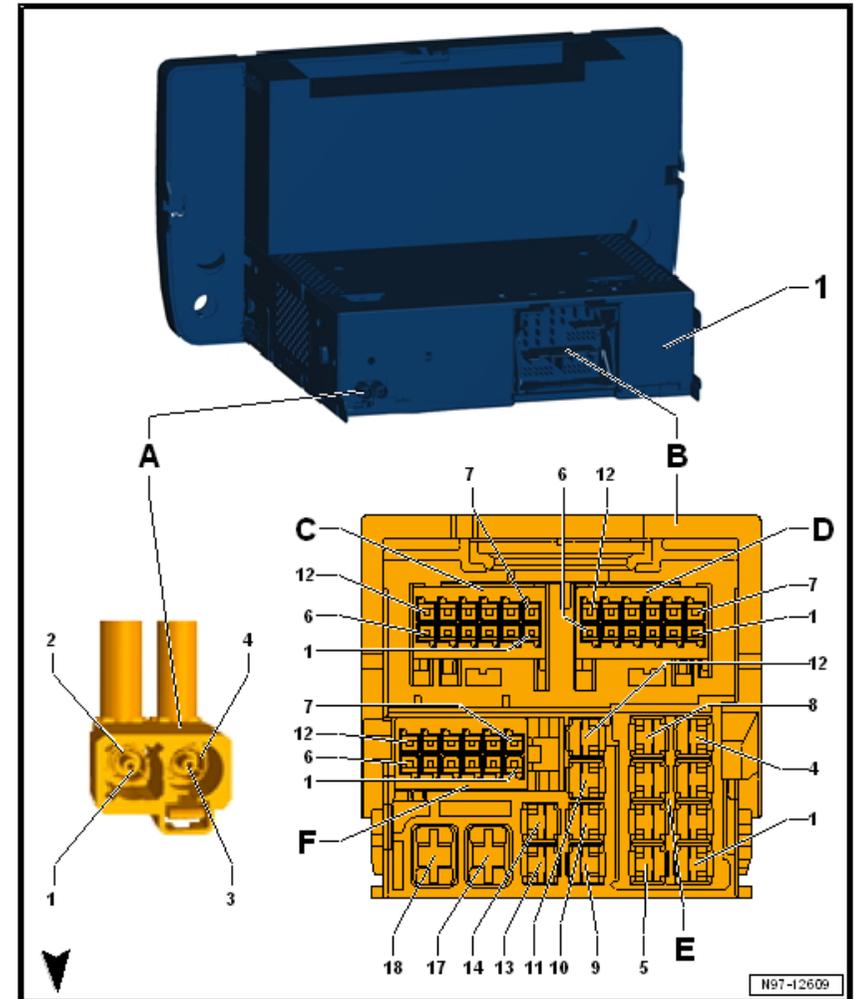


Steckerbelegung Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-

-T8o- (E)	Bezeichnung	-T8p- (B)	Bezeichnung
1	Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16- Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17-	9	
2	Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22- Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	10	
3	Hochtonlautsprecher vorn links -R20- Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	11	

1 - Steuergerät für Reifendruckkontrolle -J502-

A - Steckverbindung, 4fach -T4bk- , grau

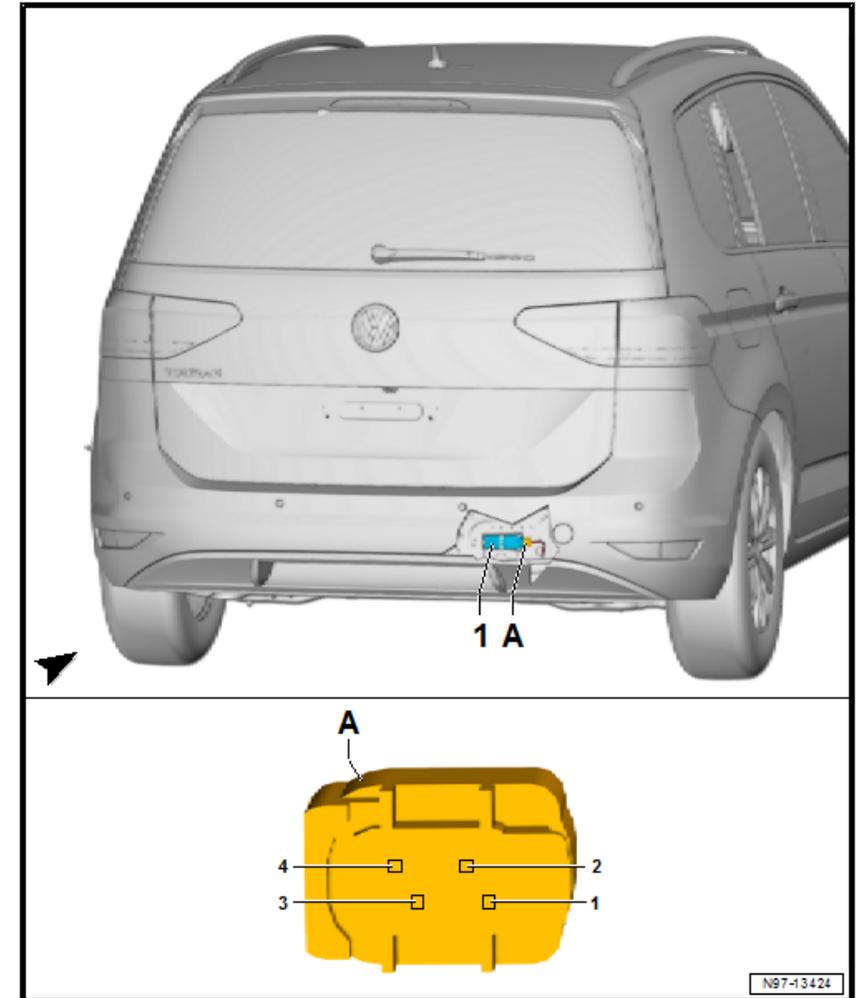

Steckerbelegung Steuergerät für Reifendruckkontrolle -J502-

-T4bk- (A)	Bezeichnung
1	(B109) Verbindung 1 (CAN-Bus Extended Low) im Hauptleitungsstrang
2	Kl 30
3	(B108) Verbindung 1 (CAN-Bus Extended High) im Hauptleitungsstrang
4	Kl 31