

INHALTSVERZEICHNIS

65 Audio, Navigation, Infosysteme	5
6511 Radio, CD-/DVD-Wechsler.....	5
65 11 075 DVD-Wechsler aus- und einbauen (ersetzen)	5
6512 Radio, Audioverstärker, Headunit.....	7
65 12 000 Korrekte Navigationskarte installieren.....	7
65 12 001 Reparaturhinweise nach einem Diebstahl der Headunit.....	8
65 12 051 Zentralbass -Fahrerseite- aus- und einbauen/ ersetzen (unter Vordersitz).....	9
65 12 072 Verstärker (HiFi-System/Harman Kardon) aus- und einbauen/ersetzen	10
65 12 073 Verstärker aus- und einbauen/ersetzen.....	12
65 12 210 Radio-Empfänger Champ aus- und einbauen (ersetzen).....	14
65 12 315 Headunit High aus- und einbauen (ersetzen).....	15
65 12 316 Headunit High aus- und einbauen (ersetzen).....	18
65 12 320 Headunit Basis aus- und einbauen (ersetzen).....	20
6513 Lautsprecher und Abdeckung.....	22
65 13 AZD Lautsprecher.....	22
65 13 000 Übersicht Audio-Komponenten.....	23
65 13 050 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	24
65 13 060 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	25
65 13 062 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	26
65 13 070 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	28
65 13 080 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	28
65 13 090 Lautsprecher aus- und einbauen/ersetzen	29
65 13 188 Mitteltonlautsprecher hinten aus- und einbauen/ersetzen	30
65 13 195 Hochtonlautsprecher hinten aus- und einbauen/ersetzen (in Ablegeboden).....	31
6520 Antenne, Entstörfilter	32
65 20 030 Leergehäuse Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen.....	32
65 20 035 Dachantenne aus- und einbauen/ersetzen.....	34
65 20 090 Antennenverstärker aus- und einbauen/ersetzen.....	35
65 20 150 Back-up Antenne aus- und einbauen/ersetzen	36
65 20 350 Entstörfilter aus- und einbauen/ersetzen	37
6524 Heckscheibenantenne, TV-Verstärker, Sperrkreis	38
65 24 016 Sperrkreis links aus- und einbauen/ersetzen	38
65 24 017 Sperrkreis rechts aus- und einbauen/ersetzen	39
6550 Video- und TV-Geräte, Central Informations Display (CID)	40
65 50 AZD Central Information Display (CID)	40
65 50 030 TV-Modul aus- und einbauen (ersetzen).....	41
65 50 057 Central Information Display (CID) aus- und einbauen (ersetzen).....	42
6575 Diebstahlwarnanlage	43

65 75 055 Notstromsirene mit Neigungsalarmgeber aus- und einbauen/ersetzen.....	43
65 75 071 Modul für Innenraumschutz aus- und einbauen (ersetzen)	43
6577 Airbagsteuergeräte, Airbagsensoren.....	44
65 77 AZD Airbagauslösesteuerung.....	44
65 77 016 Airbagsteuergerät aus- und einbauen (ersetzen)	45
65 77 602 Sensormatte für Beifahrersitzerkennung ersetzen	46
65 77 720 Sensor B-Säule l/r aus- und einbauen (ersetzen)	48
6581 Bordcomputer, Außentempersensoren	49
65 81 060 Außentemperaturfühler aus- und einbauen/ersetzen.....	49
6582 Controller Touchbox.....	50
65 82 300 Steuergerät Controller Touchbox aus- und einbauen (ersetzen)	50
6583 Car Communication Computer (CCC), Car Information Computer (CIC)	51
65 83 020 Car Information Computer (CIC) aus- und einbauen (ersetzen).....	51
84 Kommunikationssysteme	53
8410 Combox, Telematic Communication Box, USB-Hub, Autotelefon	53
84 10 AZD Telefon (P L7)	53
84 10 AZD Telefon (i01).....	53
84 10 011 Notfallbatterie für Telematic Communication Box (TCB) ersetzen.....	54
84 10 700 Grundplatte aus- und einbauen/ersetzen	55
84 10 702 Grundplatte aus- und einbauen/ersetzen (mit Fondraum-Frischlufth grill)	56
84 10 800 Combox aus- und einbauen (ersetzen)	58
84 10 810 Telematic Communication Box (TCB) aus- und einbauen (ersetzen).....	59
84 10 820 Telematiksteuergerät aus- und einbauen (ersetzen)	61
8431 Freisprechanlage (Mikrofon, Lautsprecher)	63
84 31 020 Lautsprecher der Freisprecheinrichtung aus- und einbauen/ersetzen.....	63
84 31 550 Freisprechmikrofon Fahrerseite aus- und einbauen/ersetzen	64
8450 Antennen, Bluetooth-Antenne.....	65
84 50 565 Bluetooth-Kabelantenne ersetzen	65


65 13 188 MITTELTONLAUTSPRECHER HINTEN AUS- UND EINBAUEN/ERSETZEN

(in Ablegeboden)




Erforderliche Spezialwerkzeuge:

- 00 9 327

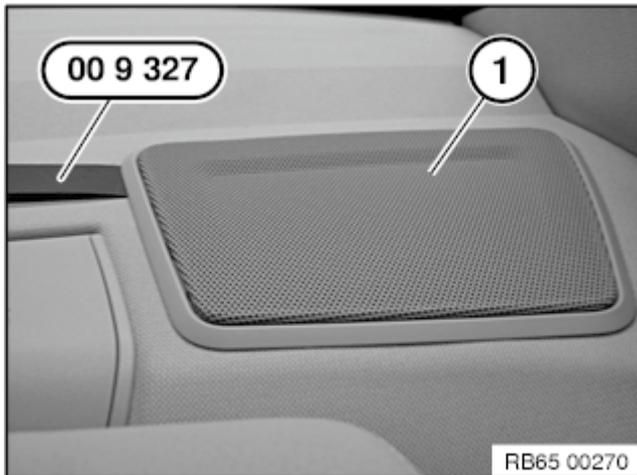


Lautsprecherblende (1) mit Spezialwerkzeug 00 9 327 ausheben.

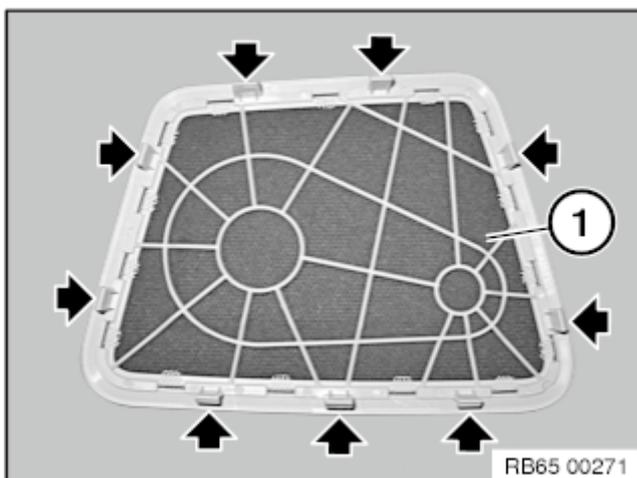

Einbauhinweis:

Rastnasen an Lautsprecherblende (1) dürfen nicht beschädigt sein.

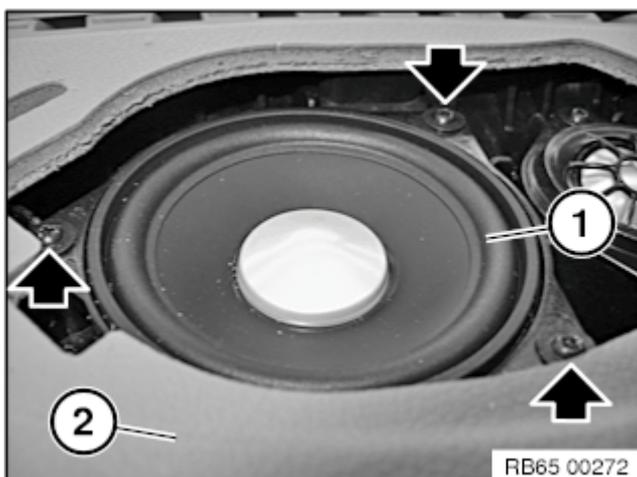

Schrauben lösen.

Mitteltonlautsprecher (1) aus Ablegeboden (2) entnehmen und dazugehörige Steckverbindungen trennen.