



Audi A5
(2007-2016)




Achsantrieb hinten 0BD

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Kennzeichnung des Achsantriebes hinten	1
2 Kennbuchstaben, Aggregatezuordnungen, Übersetzungen, Füllmengen	3
2.1 Audi A4 2008 ► - Kennbuchstaben, Aggregatezuordnungen, Übersetzungen, Füllmengen	3
2.2 Audi A5 Coupé 2008 ► - Kennbuchstaben, Aggregatezuordnungen, Übersetzungen, Füllmengen	3
2.3 Audi A5 Cabriolet 2009 ► - Kennbuchstaben, Aggregatezuordnungen, Übersetzungen, Füllmengen	3
2.4 Audi Q5 2008 ► - Kennbuchstaben, Aggregatezuordnungen, Übersetzungen, Füllmengen	4
3 Übersicht Kraftübertragung	5
4 Allgemeine Reparaturhinweise	6
4.1 Wagenhebermodus bei Fahrzeugen mit Luftfederung	6
4.2 Spezialwerkzeug	6
4.3 Bauteile	6
39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe hinten	8
1 Montageübersicht - Getriebeseitig verschraubte Kardanwelle	8
1.1 Getriebeseitig verschraubte Kardanwelle aus- und einbauen	10
1.2 Kardanwelle am Getriebe ab- und anbauen	16
1.3 Kardanwelle am Achsantrieb hinten ab- und anbauen	18
2 Montageübersicht - Getriebeseitig gesteckte Kardanwelle	21
2.1 Getriebeseitig gesteckte Kardanwelle aus- und einbauen	23
2.2 Rollbalg für getriebeseitig gesteckte Kardanwelle ersetzen	29
3 Achsöl im Achsantrieb hinten prüfen	33
4 Achsantrieb hinten aus- und einbauen	34
4.1 Montageübersicht - Achsantrieb hinten	34
4.2 Achsantrieb hinten aus- und einbauen	35
5 Wellendichtringe für Flanschwellen ersetzen (Achsantrieb hinten ausgebaut)	43
5.1 Wellendichtring für Flanschwelle rechts ersetzen	44
5.2 Wellendichtring für Flanschwelle links ersetzen	45
5.3 Schutzring auf der Flanschwelle ersetzen	47
6 Wellendichtring für Flansch/Kardanwelle ersetzen (Achsantrieb hinten ausgebaut)	49
6.1 Flansch/Kardanwelle und Wellendichtring ersetzen (Achsantrieb hinten ausgebaut)	54
6.2 Schutzring auf dem Flansch/Kardanwelle ersetzen	58


Audi Q5

- Querträger vorn -2- und Querträger hinten -3- ausbauen.
- Wärmeschutzblech -1- vom Aufbau abbauen.

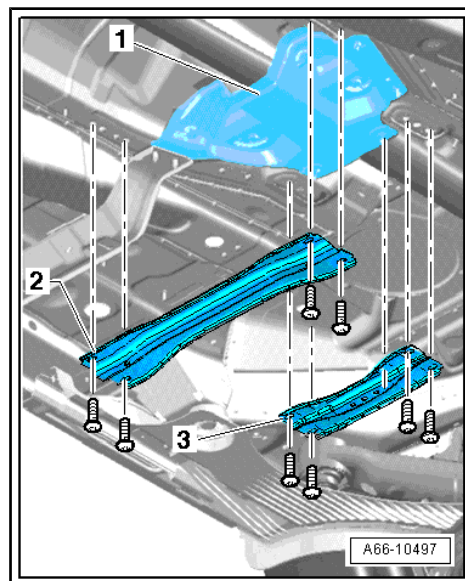


Fortsetzung für alle Fahrzeuge

- Wo vorhanden, Wärmeschutzblech -A- vom Getriebe abbauen -Pfeile-.

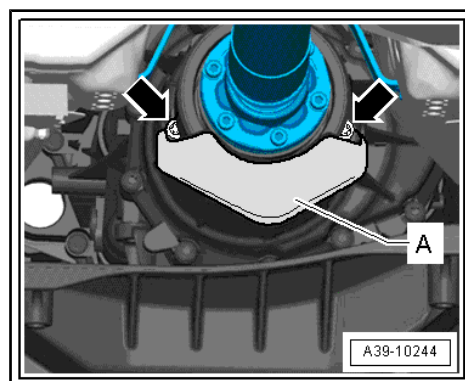

- Prüfen Sie, ob an der Kardanwelle und am Flansch/Kardanwelle am Achsantrieb hinten eine Markierung (Farbpunkt) -Pfeil A- und -Pfeil B- vorhanden ist.
- Ist eine dieser Markierungen nicht mehr sichtbar (zum Beispiel -Pfeil A- an der Kardanwelle), dann kennzeichnen Sie diesen fehlenden Farbpunkt farblich.
- Die Markierung an der Kardanwelle -Pfeil A- und am Achsantrieb hinten -Pfeil B- stehen auf einer Linie.

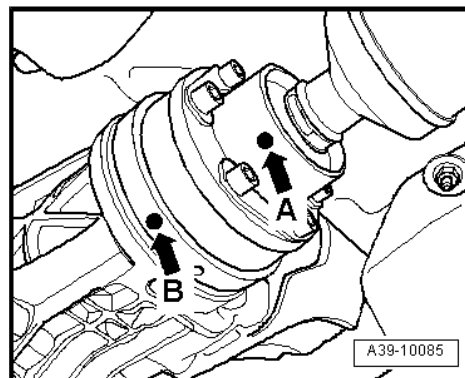


- Hängen Sie die Montagevorrichtung -3139- ein und ziehen Sie die Kunststoffmuttern fest.



Hinweis

Montagevorrichtung grundsätzlich nicht auf Wuchtbleche aufsetzen.

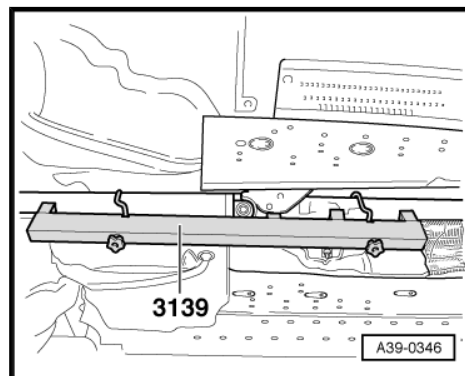

1 - Getriebe

2 - Schlauchschelle

- ☐ ersetzen

3 - Kardanwelle

- ☐ aus- und einbauen
⇒ [Seite 23](#)
- ☐ am Achsantrieb hinten ab- und anbauen
⇒ [Seite 18](#)
- ☐ Rollbalg ersetzen
⇒ [Seite 29](#)

4 - Unterlegplatte

5 - Schraube

- ☐ selbstsichernd
- ☐ immer ersetzen
- ☐ Gewindebohrungen in der Flanschswelle am Achsantrieb hinten von den Rückständen des Sicherungsmittels zu reinigen. Das Reinigen kann mit einem Gewin-
deschneider erfolgen
- ☐ Anzugsdrehmoment und -reihenfolge
⇒ [Seite 23](#)

6 - Dichtung

- ☐ beschädigte (geknickte) Dichtung ersetzen
- ☐ eine Dichtung, bei der sich die Gummibe-
schichtung ablöst, muss ersetzt werden
- ☐ Flanschswelle entfetten und Dichtung aufsetzen
- ☐ farblich unterschiedliche Seiten müssen für den Einbau nicht beachtet werden

7 - Achsantrieb hinten

aus- und einbauen ⇒ [Seite 34](#)

8 - Zwischenlager

9 - Schraube

- ☐ 20 Nm

